



KCD/KCOD...H60 Korytko

1,2 Grubość blachy: 1,2 mm

E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej

Uwaga

System bezłącznikowy. Opcja łączenia koryt poprzez wsunięcie jedno w drugie i skręcenie. Stosowanie łączników zaleca się tylko przy dużych obciążeniach.

Materiał

S - stal cynkowana met. Sendzimira PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E - stal nierdzewna

L - lakierowanie w standardowej palecie RAL

Dodatkowe informacje

– system bezłącznikowy - łączenie koryt poprzez wsuwanie jednego w drugie i skręcenie śrubami

SGKM6x12 lub SGM6x12



– w przypadku zastosowania zamiennika o innej wysokości, wszystkie elementy systemu muszą nadążać

za tym parametrem

– opcja E dla grubości $\geq 1,2$ mm: rzadsza perforacja, brak przetłoczenia górnego do zatrzaskiwania pokrywy,

brak wycięć w burtach na końcach koryta - łączenie koryt tylko za pomocą łączników

– opcja F dostępna przy zamówieniu powyżej 300 m

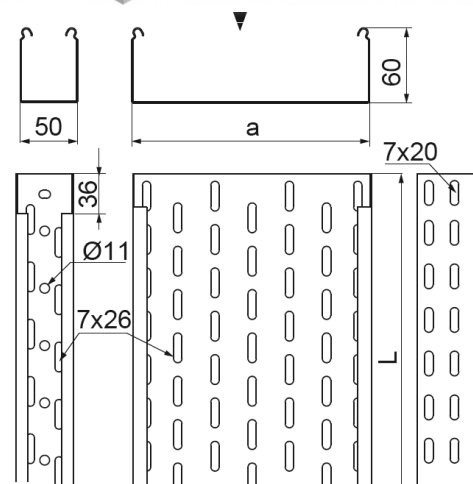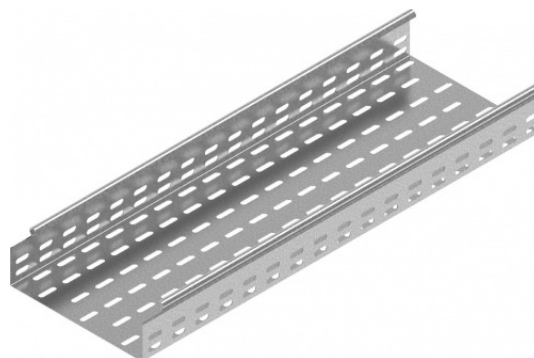



Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Długość L (mm)	Ciężar 1mb (kg)	Ilość w opakowaniu (m. b.) (szt. / m. b.)	Przekrój użyteczny (mm ²)
KCD50H60/3	160724	50	3 000	1,55	12 / 36	2 900
KCD/KCOD100H60/3	161210	100	3 000	1,92	12 / 36	5 800
KCD/KCOD200H60/3	161220	200	3 000	2,69	12 / 36	11 800
KCD/KCOD300H60/3	161230	300	3 000	3,47	6 / 18	17 800
KCD/KCOD400H60/3	160640	400	3 000	4,23	6 / 18	23 800

Obciążenie

