



Plafoniera LED

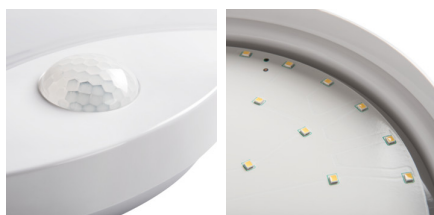

Plafoniera Kanlux SANSO LED z wbudowanym czujnikiem ruchu PIR pozwala na dostosowanie jej do własnych potrzeb. Charakteryzuje się ona także podwyższoną szczelnością (IP 44), dzięki czemu jej wnętrze chronione jest przed kurzem i pyłem.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wykrywanie ruchu: tak

Wymienne źródło światła: nie

Wysokość [mm]: 50

Średnica [mm]: 250

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 1250

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥10000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 83

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: PC

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-1,5

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++,A+,A

Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 5-5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Plafoniera LED




Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

kąt działania czujnika [°]: H160

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 8-2000

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 6

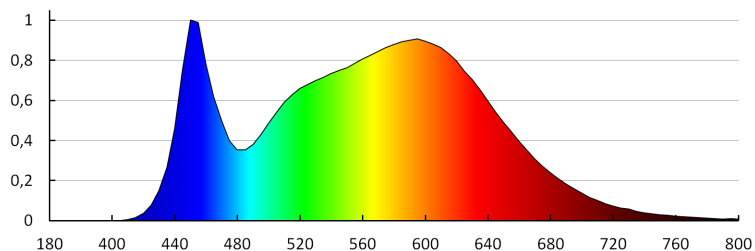

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE
Lampa: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

