



# Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

## DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU

Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C, 11 W, 175 mm, 950 lm, 3000 K, Matowe, IP20/40

Linia produktów LEDINAIRE firmy Philips obejmuje popularne oprawy oświetleniowe LED, które charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Niezawodne, energooszczędne i przystępne cenowo — dokładnie takie, jakich potrzebujesz.

### Dane produktu

|                                         |                          |                                              |                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Informacje ogólne</b>                |                          | <b>Wskaźnik ograniczenia olśnienia CEN</b>   |                                     |
| Wymienne źródło światła                 | Nie                      | 28                                           |                                     |
| Lighting Technology                     | LED                      | <b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b> |                                     |
| Tier                                    | Wartość                  | Napięcie wejściowe                           | 220 do 240 V                        |
| <b>Dane techniczne oświetlenia</b>      |                          | Częstotliwość linii                          | 50 or 60 Hz                         |
| Strumień Świetlny                       | 950 lm                   | Częstotliwość wejściowa                      | 50 lub 60 Hz                        |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 3000 K                   | Zużycie energii                              | 11 W                                |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 86,00 lm/W               | Współczynnik mocy (ułamek)                   | 0.8                                 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 80                       | Połączenie                                   | Terminal przyłączeniowy 2-biegunowy |
| Barwa źródła światła                    | 830 barwa ciepło-biała   | <b>Temperatura</b>                           |                                     |
| Typ optyki                              | Kąt wiązki światła: 110° | Zakres temperatur otoczenia                  | Od -20°C do +40°C                   |
| Kąt rozsyłu światła oprawy              | 100°                     |                                              |                                     |

## Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

### Układy sterowania i ściemnianie

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Z możliwością przyciemniania                     | Nie                 |
| Sterownik/jednostka zasilająca/<br>transformator | Zasilacz (wł./wyl.) |

### Mechanika i korpus

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Materiał Korpusu            | Metal/plastik |
| Materiał reflektora         | poliwęglan    |
| Materiał optyki             | poliwęglan    |
| Materiał mocowania          | Stal          |
| Kolor Korpusu               | Biel          |
| Wykończenie klosza/soczewki | Matowe        |
| Całkowita wysokość          | 40 mm         |
| Całkowita średnica          | 175 mm        |

### Certyfikaty i zastosowania

|                                     |                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Kod stopnia ochrony                 | IP20/40 [Ochrona przed dotknięciem<br>palcem, powierzchnia emitująca światło] |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK03 [0,3 J]                                                                  |
| Klasa ochrony IEC                   | Klasa bezpieczeństwa II                                                       |

### Wydajność początkowa (zgodna z normami IEC)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Początkowa chromaticzność  | (0.433, 0.4045) 6SDCM |
| Tolerancja zużycia energii | +/-10%                |



### Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Wskaźnik awaryjności zasilacza przy 5000<br>h | 0,0046 % |
| Median useful life L70B50                     | 35 000 h |



### Dane techniczne produktu

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU |
| Pełna nazwa produktu            | DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU |
| Full EOC                        | 871869972007000                      |
| Kod zamówienia                  | 72007000                             |
| Materiał Nr (12NC)              | 929002034102                         |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                    |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8718699720070                        |
| Numerator - Packs per outer box | 12                                   |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8718699720087                        |

### Rysunki techniczne



### Dane fotometryczne





Lighting 11 Page 11

Light Distribution Diagram - DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU

General uniform lighting - DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU

## Ledinaire SlimDownlight DN065B G2 i DN065C

### Okres eksploatacji

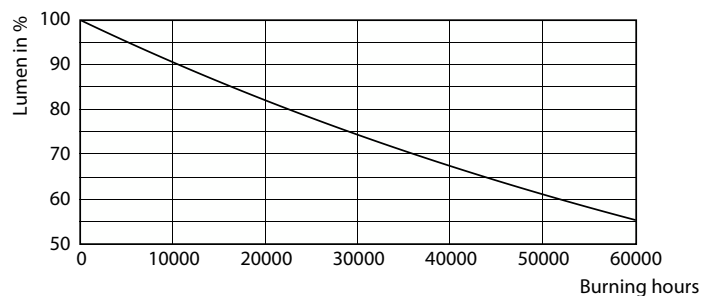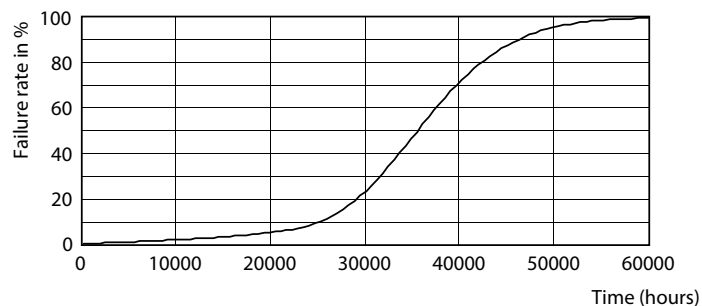

Life Expectancy Diagram - DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU

Lumen Maintenance Diagram - DN065C LED10/830 11W 220V D175 RD EU

