



MASTER PL-L Polar 4 pinowe



MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L Polar to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w miejscach o niskich temperaturach, takich jak chłodnie lub w instalacjach oświetlenia zewnętrznego. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w niskotemperaturowych warunkach. Lampa współpracuje ze statecznikami elektromagnetycznymi i elektronicznymi HF. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Parametry fotometryczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji pracy, a także od użytego statecznika
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne podgrzanie elektrod skracają trwałość lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	2G11
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	2 800 lm
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	81 lm/W
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38

Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	36,3 W
Lamp Current (Nom)	0,445 A
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

MASTER PL-L Polar 4 pinowe

Certyfikaty i zastosowania


Klasa energooszczędności	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	37 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423576

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25
Pełna nazwa produktu	MASTER PL-L POLAR 36W/840/4P 1CT/25


Full EOC	871150026160140
Kod zamówienia	26160140
Materiał Nr (12NC)	927931084070
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Waga netto (szt.)	104,000 g
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500261601
Numerator – Packs per outer box	25
EAN/UPC – Opakowanie	8711500261618

Rysunki techniczne



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	385 mm	410 mm	416,6 mm

Dane fotometryczne

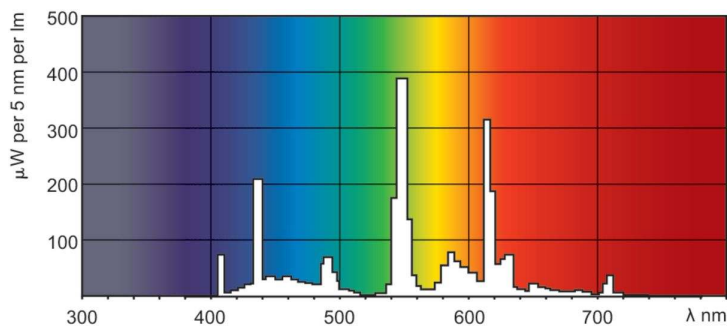

Spectral Power Distribution Colour – MASTER PL-L Polar 36W/840/4P 1CT/25

