


## Kabel YDYP żo 3x2,5 300-500V KRAŻEK

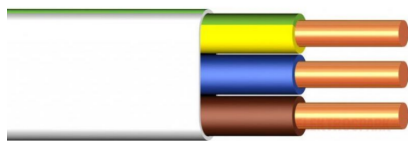

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Nazwa producenta          | ELTRIM          |
| ID produktu wg producenta | WCA3103F00ACF0J |

### Opis ETIM

|                                                          |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                                    | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                                    | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                                            | Miedź                                                     |
| Rodzaj powierzchni żyły                                  | Bez pokrycia                                              |
| Znamionowy przekrój żyły                                 | 2,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Klasa żyły                                               | Klasa 1 = jednodrutowa                                    |
| Liczba żył                                               | 3                                                         |
| Żyły skręcone                                            | Nie                                                       |
| Materiał izolacji żyły                                   | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Gatunek materiału izolacji żyły                          | Inne                                                      |
| Identyfikacja żył                                        | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                                           | Kilka                                                     |
| Z przewodem ochronnym                                    | Tak                                                       |
| Maksymalna temperatura żyły                              | 70 °C                                                     |
| Ekran                                                    | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                                         | Tak                                                       |
| Bariera ochronna                                         | Brak                                                      |
| Pancerz/zbrojenie                                        | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej                             | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Gatunek materiału powłoki zewnętrznej                    | Inne                                                      |
| Kolor powłoki/izolacji                                   | Biały                                                     |
| Geometria kabla                                          | Płaski                                                    |
| Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6                     | Eca                                                       |
| Klasa emisji dymu wg EN 13501-6                          | Brak                                                      |
| Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6 | Brak                                                      |
| Klasa kwasowości wg EN 13501-6                           | Brak                                                      |
| Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)                   | Nie                                                       |
| Nierozprzestrzeniający płomienia                         | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                |

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)                          | Nie        |
| Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)      | Nie        |
| Olejoodporny (zgodnie z EN 60811-404)                              | Nie        |
| Wytrzymałość (trwałość) izolacji                                   | Brak       |
| Przybliżona średnica zewnętrzna                                    | 10,7 mm    |
| Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych          | 64,2 mm    |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu           | -5.. °C    |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji) | -40..70 °C |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>                                 | 300 V      |
| Napięcie znamionowe U                                              | 500 V      |
| Podtrzymanie funkcji                                               | Brak       |
| Kształt żyły                                                       | Okrągły    |
| Nadaje się jako przewód instalacyjny                               | Tak        |
| Certyfikowany do zastosowań morskich                               | Nie        |
| Odpowiedni jako kabel średniego napięcia                           | Nie        |
| Odpowiedni jako kabel wysokiego napięcia                           | Nie        |
| Certyfikowany jako kabel do oświetlenia lotnisk                    | Nie        |