


## Przewód instalacyjny YDYP żo 3x2,5 450/750V

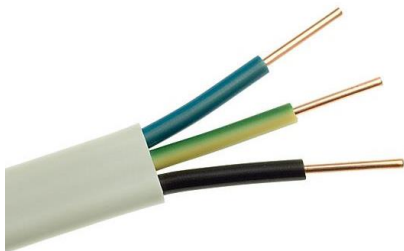

### Informacje ogólne

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Nazwa producenta          | Eksa      |
| ID produktu wg producenta | PC1403001 |

### Opis ETIM

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Klasa                                     | Kabel zasilający < 1 kV, do instalacji stałych (EC003248) |
| Grupa                                     | Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)              |
| Materiał żyły                             | Miedź                                                     |
| Znamionowy przekrój żyły                  | 2,5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Klasa żyły                                | Klasa 1 = jednodrutowa                                    |
| Liczba żył                                | 3                                                         |
| Materiał izolacji żyły                    | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Identyfikacja żył                         | Kolor                                                     |
| Kolor izolacji                            | Biały                                                     |
| Z przewodem ochronnym                     | Tak                                                       |
| Ekran                                     | Nie                                                       |
| Żyła uziemiająca                          | Nie                                                       |
| Pancerz/zbrojenie                         | Brak                                                      |
| Materiał powłoki zewnętrznej              | Polichlorek winylu (PVC)                                  |
| Nierozprzestrzeniający płomienia          | Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2                                |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | Nie                                                       |
| Wytrzymałość (trwałość) izolacji          | Brak                                                      |
| Napięcie znamionowe U <sub>0</sub>        | 450 V                                                     |
| Napięcie znamionowe U                     | 750 V                                                     |