


VS 4 PA+

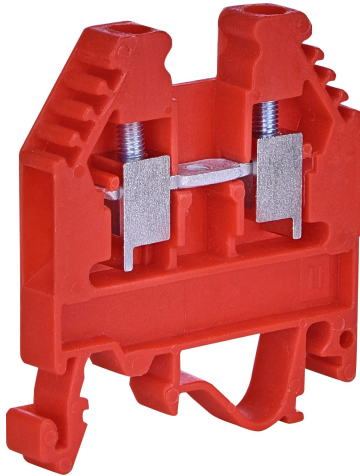

Specyfikacje

Numer katalogowy	003901039
Opis	Złączka
Typ	Złączki SM
Napięcie znamionowe (V)	660
Montaż	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Poziom	Pojedynczy
Kolor	Czerwony
Znamionowy przekrój poprzeczny	4
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV)	none
Maksymalny prąd przy znamionowym przekroju (mm ²)	32
Maksymalny prąd przy maksymalnym przekroju (mm ²)	none
Przekrój przewodu przyłączeniowego, żyła pełna (mm ²)	1,5 - 6
Podłączenie	YES
Wymagane zakończenie	YES

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja

[Katalog danych technicznych](#)[Plik 2D](#)[Deklaracja CE](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000897
Opis	Złączka szynowa przelotowa
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej	1.5...4mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego	1.5...6mm ²
Prąd znamionowy In	32A
Napięcie znamionowe	660V
Rodzaj połączenia elektrycznego 1	Zacisk klamrowy
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo termoplastyczne
Wymagana płytka zamykająca	1
Kolor	Czerwony