

CH10x38 gG 0,5A/500V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002651011
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	0,5
Typ	CH
Wielkość	10x38
Charakterystyka	gG
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120
Straty mocy Pd (W)	0,07
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przewodów

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Plik 2D

Instrukcja obsługi


Deklaracja CE

Plik EPLAN


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000035
Opis	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	0,5A
Napięcie znamionowe	500V

Charakterystyka prądu ograniczonego

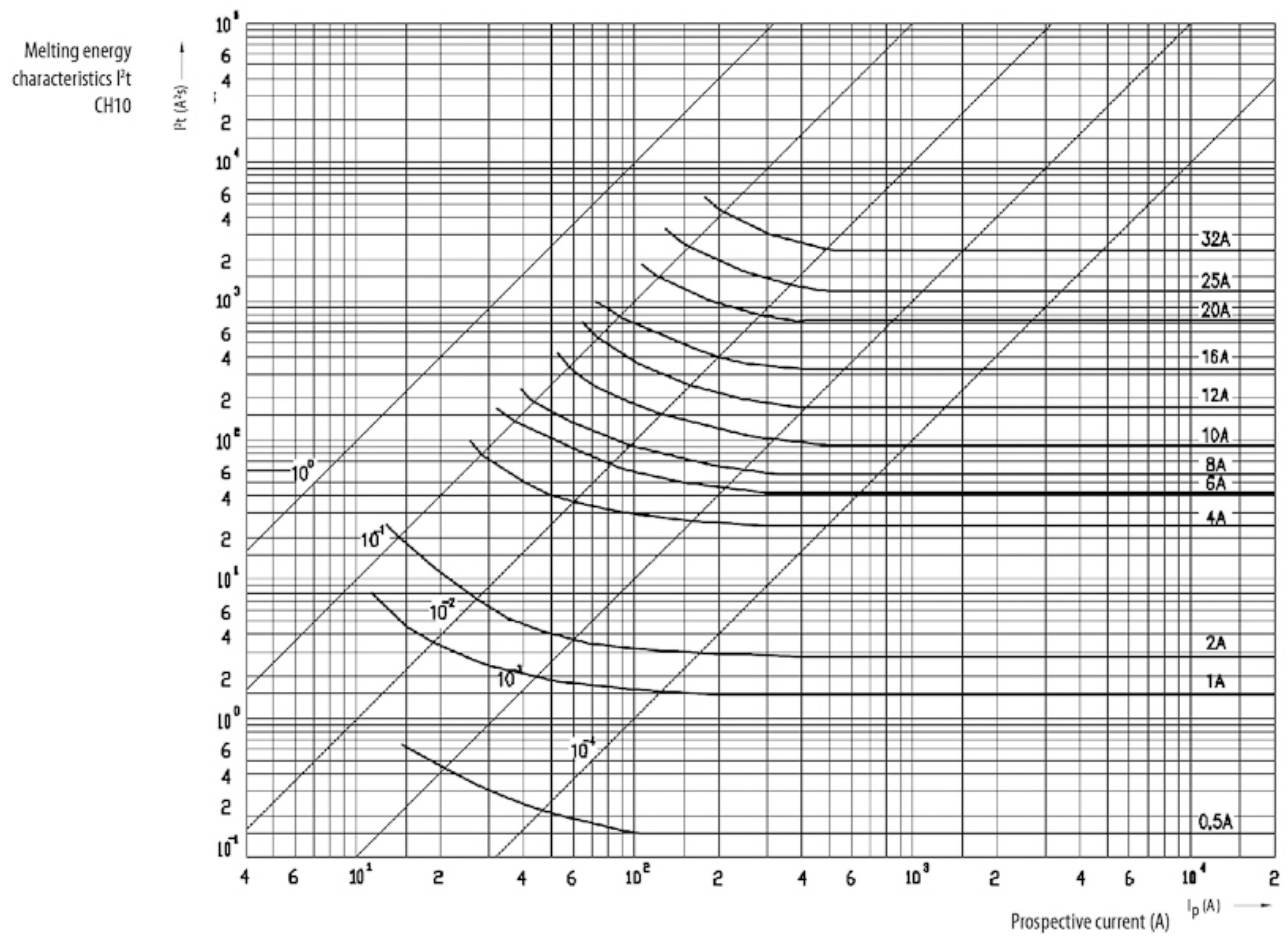

Rysunek wymiarowy

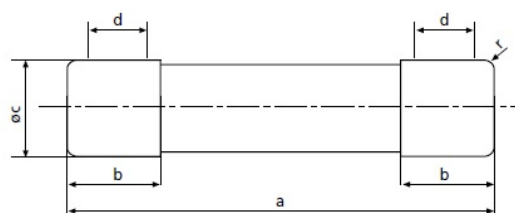

size	a	b _{max.}	c	d _{min.}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

