

CH22x58 aM 40A/690V



Specyfikacje

Numer katalogowy	002652048
Opis	Wkładka topikowa
Prąd znamionowy (A)	40A
Typ	CH
Wielkość	22x58
Charakterystyka	aM
Napięcie znamionowe AC (V)	690V
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (kA)	120kA
Straty mocy Pd (W)	2.7W
Normy	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Zastosowanie	Do ochrony przekaźników, styczników i silników w przypadku zwarcia

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)[Model 3D](#)[Plik 2D](#)[Instrukcja obsługi](#)[Deklaracja CE](#)[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM


Klasyfikacja	EC002704
Opis	Wkładka cylindryczna miniaturowa
Rodzaj napięcia	AC
Prąd znamionowy	40A
Napięcie znamionowe	690V

Charakterystyka prądu ograniczonego

Melting energy
characteristics I^2t
CH22

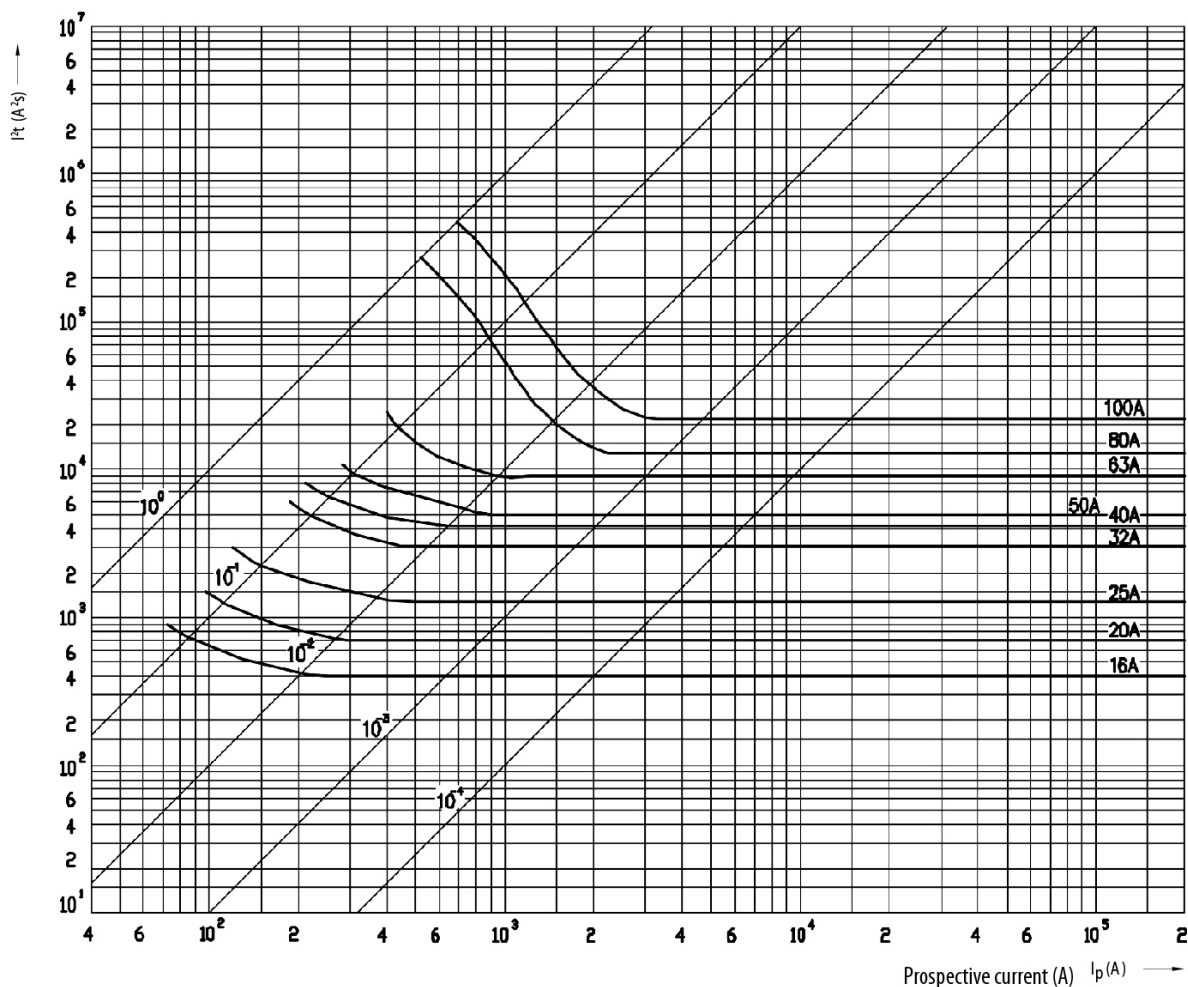

Rysunek wymiarowy

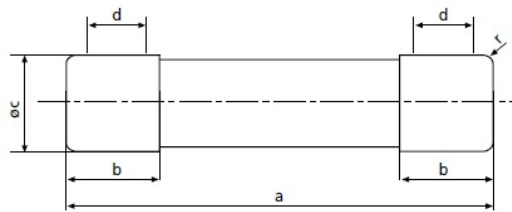

size	a	b _{max}	c	d _{min}	r
8 x 32	31,5±0,5	6,7	8,5±0,1	4	1±0,5
10 x 38	38,0±0,6	10,5	10,3±0,1	6	1,5±0,5
14 x 51	51,0+0,6/-1	13,8	14,3±0,1	7,5	±1
22 x 58	58,0+0,1/-2	16,2	22,2±0,1	11	±1

Charakterystyka czasowo-prądowa

Cut-off current characteristics, CH22 aM

