

61804702	DATENBLATT	
Gültig ab: 16.04.2025	SILVYN® LCC-2	

Der Schutzschlauch SILVYN® LCC-2 besitzt einen gewickelten und flexiblen Metallschlauch aus verzinktem Bandstahl der mit einem PVC Mantel umgeben ist. Der Schlauch ist geeignet für den Einsatz unter erschwerten Bedingungen z.B. unter Einfluss von Wasser, Öl und Chemikalien, bei hoher mechanischer Belastung und wechselnden Temperaturen.



Material:

Grundkörper
Mantel

Stahl, verzinkt
PVC

Technische Merkmale:

Profil
Nennweite
Temperaturbereich

Wendelgewickeltes Stahlband mit Einhackprofil
NW 10 bis NW 75
-15°C bis +70°C

Weitere Eigenschaften:

Druckfestigkeit
Widerstand gegen Biegung
Zugfestigkeit
UV-Beständig

350 kg nach EN 61386 (NW20)
Flexibel
120kg nach EN 61386 (NW20)

Farbe:

Schwarz



Approbation:

Referenz Normen:

EN 61386-1

Passende Verschraubung:


SILVYN® LGF-2-M
SILVYN® LGS-2-M
SILVYN® LGS-M
SILVYN® LCG-M
SILVYN® LCW-M
SILVYN® LCC Verbindungsstück
SILVYN® LCC-E

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.

Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAU1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB61804702DE Version: 08	Seite 1 von 2
---	---------------------------------------	---------------

61804702	DATENBLATT	
Gültig ab: 16.04.2025	SILVYN® LCC-2	

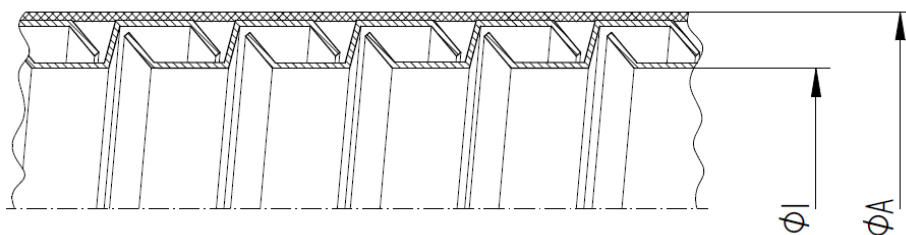

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Nennweite NW	Durchmesser mm		Max. Biegeradius mm	VPE m
		Ø I	Ø A		
61737351	10	6,8	10,0	25	10
61804702	10	6,8	10,0	25	30
61737352	10	6,8	10,0	25	10
61804712	12	10,2	14,0	40	30
61737353	16	13,0	17,0	45	10
61804722	16	13,0	17,0	45	30
61737354	20	16,9	21,5	50	10
61804732	20	16,9	21,5	50	30
61737355	25	21,1	26,0	60	10
61804742	25	21,1	26,0	60	30
61737356	32	28,1	34,0	90	10
61804752	32	28,1	34,0	90	30
61804762	40	37,6	44,5	120	10
61804772	50	48,4	55,0	130	10
61804792	63	57,5	64,5	160	10
61804787	75	70,0	79,0	190	10

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB61804702DE Version: 08	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------