


## WYŁ. M250 1,6A

WYŁ. M250 1,6A

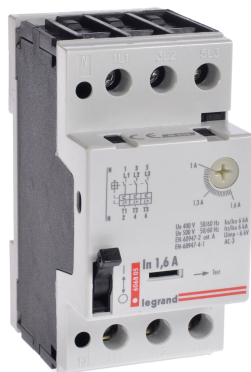

### Informacje ogólne

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Nazwa producenta          | LEGRAND                               |
| ID produktu wg producenta | 606805                                |
| Nazwa marki               | Legrand                               |
| Seria produktu            | Wyłączniki silnikowe (montaż na TH35) |
| PKWiU                     | 27.12.22.0                            |

### Opis ETIM

|                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Klasa                                                       | Wyłącznik silnikowy (EC000074)        |
| Grupa                                                       | Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) |
| Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego                  | 1,0..1,16 A                           |
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciovego                       | 17,92..26,88 A                        |
| Z zabezpieczeniem termicznym                                | Tak                                   |
| Czułość na zanik fazy                                       | Nie                                   |
| Sposób wyzwalania                                           | Termomagnetyczny                      |
| Znamionowe napięcie pracy                                   | 230..500 V                            |
| Znamionowy prąd ciągły Iu                                   | 1,6 A                                 |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V                        | 4,5 kW                                |
| Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V                        | 7,5 kW                                |
| Rodzaj podłączenia styków głównych                          | Połączenie śrubowe                    |
| Rodzaj elementu wykonawczego                                | Dźwignia                              |
| Budowa urządzenia                                           | Kompletne urządzenie w obudowie       |
| Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym                        | Nie                                   |
| Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym                 | Nie                                   |
| Liczba biegunów                                             | 3                                     |
| Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu przy 400 V, AC | 6 kA                                  |
| Stopień ochrony (IP)                                        | IP3X                                  |
| Wysokość                                                    | 89 mm                                 |

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 45 mm   |
| Głębokość | 72,5 mm |

## Atrybuty

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1053414 |
|--------|---------|