


Asfora - Przycisk żaluzjowy bez ramki (zaciski śrubowe) brąz

Schneider Electric Asfora push-button switch EPH1300369 is a mechanism with fixing frame in color bronze with 3 rockers. This is a roller blind push-button. The device's fixing mode is screws or claws. And it's rated current is 10A, with the power range of 2300W. It is 71 mm in width, 71 mm in height, and 43 mm in depth, and its projecting depth is 15 mm. The device box can be recessed into the surface with flush mounting type. The painted surface finish helps gain this device aesthetic point, at the same time makes it exceptional wear and corrosion resistant. This push-button reaches IP20 against solid objects and liquids. Its connection terminals are lift terminals. The switch is made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene), making it as resistant as possible. The conductor material of copper makes it more reliable. It obtained the VDE certificate as well. This equipment is qualified for IEC 60669-1 standard as well. Also, it has the quality label of CE. As a green premium product, this device is environmentally friendly as well. The updated Asfora switches now feature smaller, more compact inserts, a profiled fixing frame, improved wire inlets and release buttons, profiled claws with a return spring, improving the quality and functionality of this push-button. This push-button will help you get the most out of your home interiors with modern stylish design for each room and each time of day. Asfora products are made from high-quality materials that won't yellow over time. The sleek, elegant design harmonizes perfectly with virtually any interior.

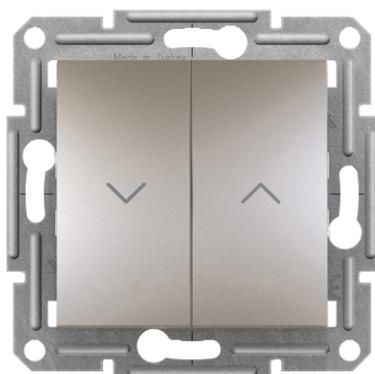

Informacje ogólne

GTIN/EAN	3606480727634
Alt. ID produktu	EPH1300369
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	EPH1300369
Seria produktu	Seria łączników i gniazd Asfora
PKWiU	27.33.11.0
Kod celny	39269097

Opis ETIM

Klasa	Łącznik/przycisk żaluzjowy (EC000044)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Model	Inne
Liczba biegunów	1,0
Sposób działania	Przycisk wahadłowy
Blokada elektryczna i mechaniczna	Nie
Napęd mechaniczny	Nie
Napęd elektryczny	Tak
Sposób montażu	Montaż podtynkowy

Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Kolor	Brąz
Numer RAL (zbliżony)	Brak informacji
Przezroczysty	Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20
Prąd znamionowy	10 A
Napięcie znamionowe	250 V
Liczba przycisków	2
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	Nie dotyczy
Min. głębokość puszki montażowej	Brak informacji