


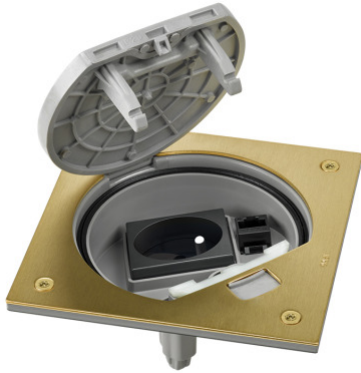

## KSE26U/23/71

Wkład puszki podłogowej, KSE IP66, IK07, z gniazdem Schuko i RJ45 kat.6 UTP, mosiądz

|                                         |                                                   |                          |                                               |                                 |               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| Seria                                   | KSE IP66                                          | Rodzaj materiału         | tworzywo sztuczne, bezhalogenowe, mosiądz     | Ilość w opakowaniu zbiorczym    | 1             |
| Nazwa produktu/Rodzaj                   | wkład puszki podłogowej                           | Wysokość produktu        | 130 mm                                        | Jednostka miary                 | szt.          |
| Kolor                                   | mosiądz                                           | Szerokość produktu       | 55 mm                                         | EAN opakowanie jednostkowe      | 8421053142394 |
| Stopień ochrony IP                      | IP66                                              | Klasa ETIM               | EC000024 Wkład do montażu podpodłogowego      | Waga jedn.                      | 0,425 kg      |
| Rodzaj modułów                          | K45                                               | Sposób montażu           | do podłóg podniesionych, do podłóg wylewanych | EAN13 opak.                     | 8421053142394 |
| Ilość modułów K45                       | 1 x K45                                           | Cechy                    | z gniazdem Schuko i RJ45 kat.6 UTP            | Wysokość opakowania zbiorczego  | 7,7 cm        |
| Odporność na ciepło                     | +70°C zgodnie z normą IEC 60670                   | Kształt produktu         | kwadratowa                                    | Szerokość opakowania zbiorczego | 13,7 cm       |
| Palność materiału                       | +650°C / 30 sec. (GWFI zgodnie z normą IEC 60670) | Długość produktu         | 1,3 dm                                        | Długość opakowania zbiorczego   | 13,7 cm       |
| Maksymalne obciążenie zamkniętej puszki | 1000 kg                                           | Odporność mechaniczna IK | IK07                                          |                                 |               |
| Maksymalne obciążenie otwartej puszki   | 100 kg                                            |                          |                                               |                                 |               |