

Zestaw urządzeń z ochroną przed przepięciami po stronie AC do zastosowań zewnętrznych

RAC52/3F/B16A/T1+T2/RCD/UV

Rozdzielnica z ochroną przepięciową T1+T2 oraz zabezpieczeniami nadprądowymi do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń – odporność na UV. Wyprowadzenia przewodów realizowane przez złączki listwowe. Zabezpieczenie nadprądowe Schneider K60N-B16-3 wraz z zabezpieczeniem różnicowoprądowym 4p 300mA typ A – zalecane do mikroinwerterów.




Obudowa – parametry elektryczne i mechaniczne

Producent/Model	Hensel/KV PC 8112G
Wersja	Customized ML SYSTEM
Wymiary	295x333x129 [mm]
Stopień ochrony	IP65
Wytrzymałość uderowa	IK08
napięcie izolacji (U _i)	1000AC/1500DC
Materiał obudowy	PC (poliwęglan)
Odporność na UV	Odporne na UV



Parametry ogranicznika przepięć AC

Producent/Model	DEHN DSH TNS 255
Wersja	941 400
Ochrona	Typ1 + Typ2
Napięcie znamionowe AC U _N	230/400 V
Poziom ochrony U _p	<1,5kV
Czas zadziałania t _A	≤ 25 ns
Max prąd wyładowczy I _{MAX}	50 kA
Zakres temperatury pracy T _U	-40°C ... +80°C

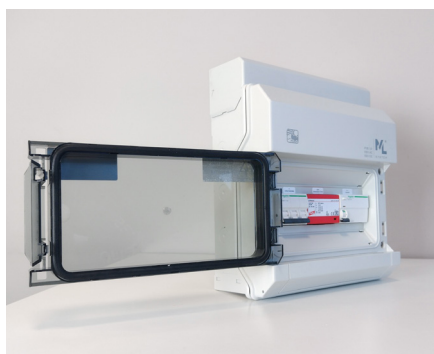

ZMIENIAMY ŚWIAT DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

www.mlsystem.pl
www.sklep.mlsystem.pl
www.mlsystemplus.pl

rozdzielnice@mlsystem.pl

ML SYSTEM Spółka Akcyjna
 Zaczerwie 190 G,
 36-062 Zaczerwie

We współpracy z **W.E.G. POLSKA**
 MEMBER OF THE WURTH GROUP

