

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt opaskowy BKS

Nr kat. 2148846



Do przewodów, rurek elastycznych, peszli oraz wszystkich rodzajów rur izolacyjnych i pancernych; przystosowany do betonu, cegieł wapienno-piaskowych i cegieł pełnych. Zastosowanie w gazobetonie jest możliwe, należy się jednak liczyć z obniżeniem nośności.




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2148846
Typ	1973 8-28 LGR
Oznaczenie 1	Obejma zaciskowa BKS
Wymiar	8-28mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	100 szt.
Waga	0,12 kg/100 szt.

Dane techniczne

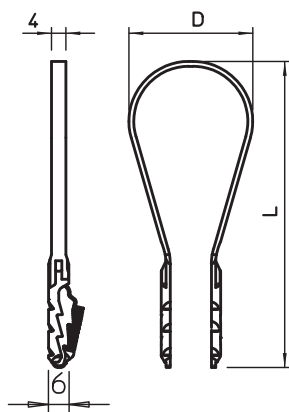

Wymiar D	27,00 mm
Wymiar L	70,00 mm
Udźwig użyteczny	500 N
Wersja	zamknięty
Wykonanie	zamknięte
Rodzaj zamocowania	Zamocowanie wtykowe
Rodzaj mocowania	Zamocowanie wtykowe
Głębokość wierconego otworu	65,00 mm
Średnica otworu	6,00 mm
Bezhalogenowy	☒
Zakres mocowania D	8,00 - 28,00 mm