

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt opaskowy BKS

Nr kat. 2148862



Do przewodów, rurek elastycznych, peszli oraz wszystkich rodzajów rur izolacyjnych i pancernych; przystosowany do betonu, cegieł wapienno-piaskowych i cegieł pełnych. Zastosowanie w gazobetonie jest możliwe, należy się jednak liczyć z obniżeniem nośności.




PA Poliamid

### Dane podstawowe

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Nr kat.                               | 2148862              |
| Typ                                   | 1973 20-40 LGR       |
| Oznaczenie 1                          | Obejma zaciskowa BKS |
| Wymiar                                | 20-40mm              |
| Kolor                                 | jasnoszary           |
| Numer RAL                             | 7035                 |
| Materiał                              | Poliamid             |
| Materiał skrót                        | PA                   |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 100 szt.             |
| Waga                                  | 0,15 kg/100 szt.     |

### Dane techniczne

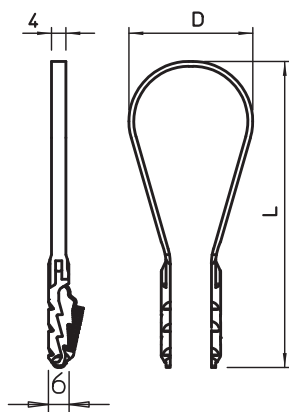

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Wymiar D                    | 36,00 mm                            |
| Wymiar L                    | 89,00 mm                            |
| Udźwig użyteczny            | 500 N                               |
| Wersja                      | zamknięty                           |
| Wykonanie                   | zamknięte                           |
| Rodzaj zamocowania          | Zamocowanie wtykowe                 |
| Rodzaj mocowania            | Zamocowanie wtykowe                 |
| Głębokość wierconego otworu | 70,00 mm                            |
| Średnica otworu             | 6,00 mm                             |
| Bezhlogenowy                | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zakres mocowania D          | 20,00 - 40,00 mm                    |