


PARATHOM MR16 20 non-dim 36° 2,6W/830 GU5.3

Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z trzonkiem kołkowym. Cechy produktu: Zamiennik LED dla niskonapięciowych żarówek halogenowych. Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego. Trzonek: GU5.3. Lampa wykonana ze szkła. Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw $R_a \geq 80$. Trwałość: do 15 000 h. Korzyści ze stosowania produktu: Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Obszar zastosowań: Sklepy i pomieszczenia wystawowe. Zastosowania domowe. Zastosowania komercyjne. Oświetlenie akcentujące. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65). Wyposażenie / Akcesoria: Wyposażone w LED wysokiej mocy.

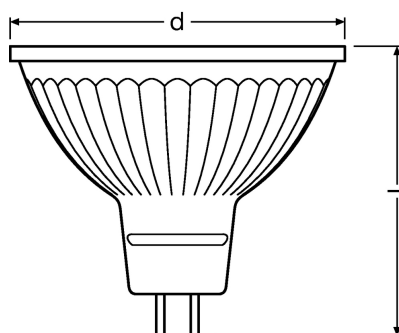

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075431355
Alt. ID produktu	4058075431362
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075431355
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	PARATHOM® MR16
Kraj pochodzenia	Niemcy
KGO	0,10
Kod celný	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	12..12 V
Prąd znamionowy	340..340 mA
Współczynnik mocy	0,50
Moc lampy	2,60..2,60 W
Rodzaj napięcia	AC/DC
Strumień świetlny	230..230 lm
Skuteczność świetlna	88 lm/W
Światłość	680 cd

Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89
Kształt bańki	Reflektor/odbłyśnik
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Trzonek	GU5,3
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Nie
Średnica	51,0 mm
Długość	46,0 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,12
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A++
Minimalna liczba cykli załączeń	100000
Zużycie energii przez 1000 godzin	3 kWh
Średnia trwałość znamionowa	15000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075431355
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075431362
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1239285
--------	---------