


## OPTOTRONIC© Phase-cut 25/220...240/700 PC

Korzyści ze stosowania produktu: Kompaktowa obudowa do montażu na bardzo ograniczonej powierzchni. Kompatybilność z większością nowoczesnych i tradycyjnych regulatorów ze zboczem narastającym i opadającym. Cechy produktu: Możliwość regulacji zboczem narastającym i opadającym. Obszar zastosowań: Nadaje się do instalacji wewnętrznych . Nadaje się do instalacji wewnętrznych SELV.

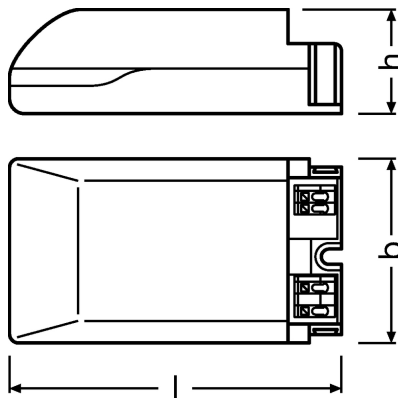

### Informacje ogólne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| GTIN/EAN                  | 4052899105386            |
| Alt. ID produktu          | 4052899105393            |
| Nazwa producenta          | LEDVANCE                 |
| ID produktu wg producenta | 4052899105386            |
| Nazwa marki               | OSRAM                    |
| Seria produktu            | OPTOTRONIC Phase-cut OTE |
| Kraj pochodzenia          | Chiny                    |
| Kod celny                 | 85044082                 |

### Opis ETIM

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Klasa                                   | Zasilacz LED (EC002710)              |
| Grupa                                   | Elektronika oświetleniowa (EG000029) |
| Model                                   | Dynamiczny                           |
| Do zastosowań zewnętrznych              | Nie                                  |
| Ściemniacz 0-10 V                       | Nie                                  |
| Ściemniacz 1-10 V                       | Nie                                  |
| Ściemniacz DALI                         | Nie                                  |
| Ściemniacz DSI                          | Nie                                  |
| Ściemniacz DMX                          | Nie                                  |
| Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) | Nie                                  |
| Ściemniacz GPRS                         | Nie                                  |
| Ściemniacz LineSwitch                   | Nie                                  |
| Ściemniacz systemowy producenta         | Nie                                  |
| Ściemniacz PWM                          | Nie                                  |
| Ściemniacz z odcinaniem fazy            | Tak                                  |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Ściemniacz z nacinaniem fazy | Tak                           |
| Ściemniacz programowalny     | Nie                           |
| Ściemniacz RF                | Nie                           |
| Ściemniacz triakowy          | Nie                           |
| Ściemniacz Touch and Dim     | Nie                           |
| Ściemniacz Zigbee            | Nie                           |
| Ściemniacz z przyciskiem     | Nie                           |
| Bez funkcji ściemniania      | Nie                           |
| Obudowa                      | Obudowa z tworzywa sztucznego |
| Do zasilania prądowego       | Tak                           |
| Do zasilania napięciowego    | Nie                           |
| Zakres napięcia wyjściowego  | 18..18 V                      |
| Prąd wyjściowy               | 700..700 mA                   |
| Zasilany prądem stałym       | Nie                           |
| Moc wyjściowa                | 25..25 W                      |
| Stopień ochrony (IP)         | IP20                          |
| Klasa ochronności            | II                            |
| Długość                      | 95 mm                         |
| Szerokość                    | 53 mm                         |
| Wysokość                     | 30 mm                         |

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4052899105386 |
|-------------------------|---------------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 4052899105393 |
|-------------------------|---------------|