


PARATHOM® PRO AR111 75 40° 11.7 W/3000K G53

Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED AR111. Cechy produktu: Zamiennik LED dla niskonapięciowych żarówek halogenowych. Wysoka jednolitość barwy : ≤ 4 SDCM. Ściemnialne. Trzonek: G53. Wysoki wskaźnik oddawania barw (Ra: 97). Trwałość: do 40 000 h. Korzyści ze stosowania produktu: Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Bezstopniowe ściemnianie. Bardzo wysoka kompatybilność ze ściemniaczem, patrz również "www.ledvance.com/dim". Kompatybilny z wieloma popularnymi statecznikami konwencjonalnymi i elektronicznymi (patrz także <Hyperlink target = "<https://www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps>">lista kompatybilności</Hyperlink>). Obszar zastosowań: Sklepy i pomieszczenia wystawowe. Zastosowania domowe. Zastosowania komercyjne. Oświetlenie akcentujące. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65).

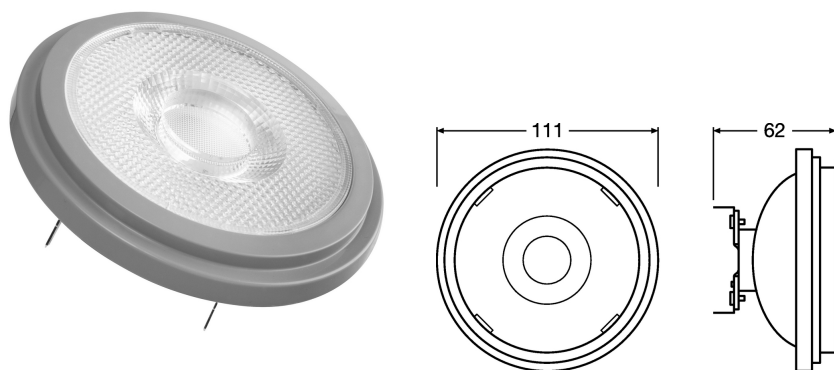

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075608535
Nazwa producenta	LEDVANCE GmbH
ID produktu wg producenta	4058075608535
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	PARATHOM® PRO AR111
Kraj pochodzenia	Chiny
Kod celny	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	12..12 V
Prąd znamionowy	1000..1000 mA
Współczynnik mocy	0,50
Moc lampy	11,7..11,7 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	800..800 lm
Skuteczność świetlna	68 lm/W
Światłość	1600 cd
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	90-100
Kształt bańki	Reflektor/odbłyśnik

Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Trzonek	G53
Kolor	Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM4
Możliwość ściemniania	Tak
Średnica	111,0 mm
Długość	55,0 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,20
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	G
Minimalna liczba cykli załączeń	100000
Zużycie energii przez 1000 godzin	12 kWh
Średnia trwałość znamionowa	40000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075608535
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075608542
-------------------------	---------------