

Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS 60

Nr kat. 6056746



SKS 60 = System ciężkich koryt kablowych, o wysokości boku 60 mm.

Elementy połączeniowe w potrzebnej ilości należy zamawiać osobno.

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.



VA stal nierdzewna 1.4301

2B pusty, po obróbce

Dane podstawowe

Nr kat.	6056746
Typ	SKS 660 A2
Oznaczenie 1	Korytko kablowe SKS
Oznaczenie 2	perforowany
Wytwórca	OBO
Wymiar	60x600x3000
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	749,33 kg/100 m

Dane techniczne

Przekrój użytkowy	35.800,00 mm ²
Przekrój użytkowy	358,00 cm ²
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Wersja połączenia	bez łącznika
Z pokrywą	☐
Perforacja montażowa w dnie	☒
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpietosiowe	☐


Karta charakterystyki technicznej

Koryto kablowe SKS 60

Nr kat. 6056746



Dane techniczne Wymiary

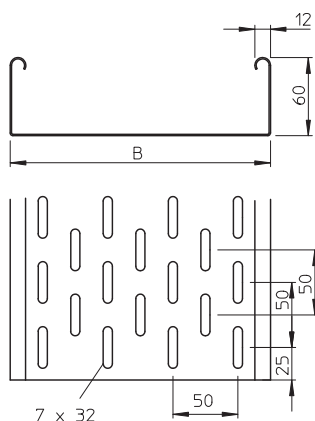


Długość	3.000,00 mm
Szerokość	600,00 mm
Wysokość	60,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	600,00 mm
Grubość blachy	1,50 mm

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,5 m	2,65 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	1,80 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	1,15 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,50 kN/m

Wykres obciążenia koryta kablowego typ SKS 60

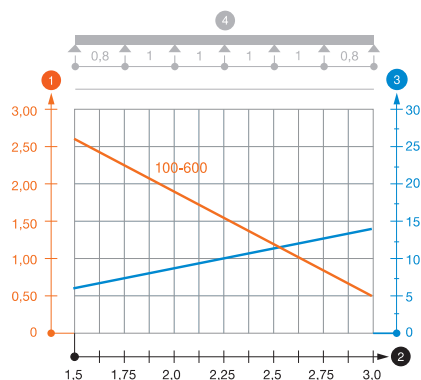

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór