

Karta charakterystyki technicznej

Mufa rurowa cynkowana ogniowo, bez gwintu

Nr kat. 2046622



Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	2046622
Typ	SV25W FT
Oznaczenie 1	Mufa rurowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	Ø25mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	5,10 kg/100 szt.

Dane techniczne

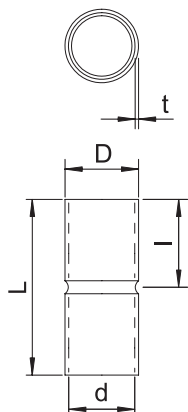

Długość	60,00 mm
Wymiar D	28,10 mm
Wymiar L	60,00 mm
Wymiar M	M25
Wymiar d	25,70 mm
Wymiar t	1,20 mm
Wymiar I	30,00 mm
Wykonanie	Wtyk
Do średnicy rury	25,00 mm
Wielkość:	25
Bezhalogenowy	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szorstkowana	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C
Dwuczęściowy	☐