

Karta charakterystyki technicznej

Mufa cynkowana galwanicznie, bez gwintu

Nr kat. 2046860



Do systemu rur stalowych oprócz rur ocynkowanych galwanicznie i zanurzeniowo należą teraz również systemy o powierzchni czarnej, lakierowanej proszkowo i systemy ze stali nierdzewnej (V2A). Systemy rur i osprzęt do nich są dostępne z gwintem lub bez gwintu. Kształtki, tj. kolanka rurowe 90° i mufy rurowe również należą do oferty. Rury stalowe są przeznaczone zwłaszcza do zastosowań w trudnych warunkach, np. w przemyśle lub na zewnątrz.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	2046860
Typ	SV63W G
Oznaczenie 1	Mufa rurowa
Oznaczenie 2	bez gwintu
Wymiar	Ø63mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	5 szt.
Waga	28,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

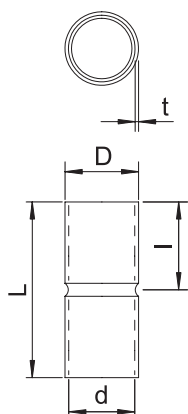

Długość	100,00 mm
Wymiar D	67,00 mm
Wymiar L	100,00 mm
Wymiar M	M63
Wymiar d	64,00 mm
Wymiar t	1,50 mm
Wymiar I	50,00 mm
Wykonanie	Wtyk
Do średnicy rury	63,00 mm
Wielkość:	63
Bezhłogenowy	☒
Powierzchnia polerowana	☐
Powierzchnia szczotkowana	☐
Z otworem rewizyjnym i pokrywą	☐
Zakres temperatur	-45,00 - 400,00 °C
Dwuczęściowy	☐