


Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 822, ciężka

Nr kat. 1014501

OBO
BETTERMANN

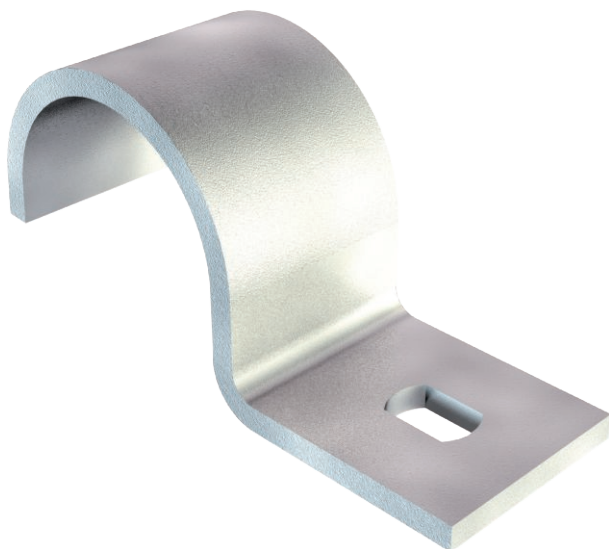

Obejma mocująca jednołapkowa 25mm




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1014501
Typ	822 25 FT
Oznaczenie 1	Obejma mocująca
Oznaczenie 2	jednołapkowy
Wymiar	25mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	2,40 kg/100 szt.

Dane techniczne

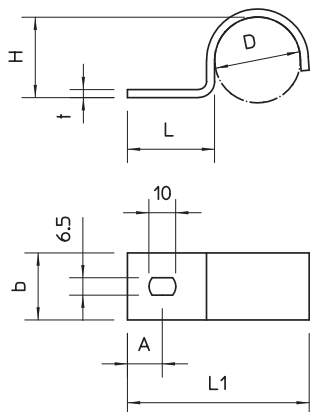

Długość	53,00 mm
Szerokość	20,00 mm
Wysokość	23,50 mm
Wymiar A	11,00 mm
Wymiar b	20,00 mm
Wymiar D	25,00 mm
Wymiar H	23,50 mm
Wymiar L	25,50 mm
Wymiar L1	53,00 mm
Wymiar t	3,00 mm
Odległość od ściany	☐
Ilość przewodów/rur	1
Wykonanie	jednozaciskowy
Rodzaj mocowania do średnicy	Otwór wiercony
25 mm	
Odpowiednie w strefie ochrony przeciwpożarowej	☐
Wielkość:	M25
Bezhalogenowy	☒

Karta charakterystyki technicznej

Obejma mocująca 822, ciężka

Nr kat. 1014501



Dane techniczne

Z płaszczem z tworzywa sztucznego



Wielkość otworu

6,5 x 10 mm

Grubość materiału

2,00 mm

odporny na działanie promieni UV

