


Karta charakterystyki technicznej

Szyna profilowa MS5030, szczelina 22 mm,
perforowana

Nr kat. 1121466

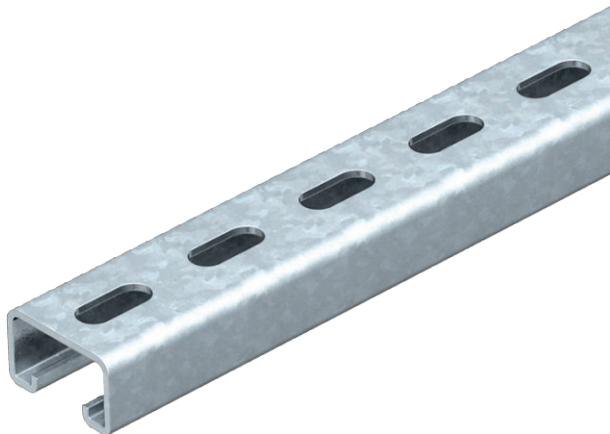

Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1121466
Typ	MS5030P3000FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	perforowany, szerokość szczeliny 22mm
Wymiar	3000x50x30
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	308,10 kg/100 m

Dane techniczne

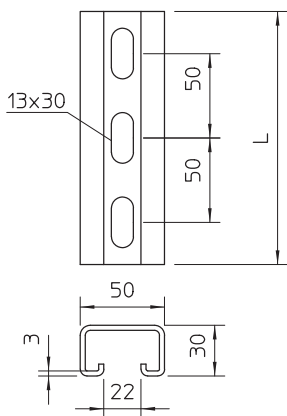

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	50,00 mm
Wysokość	30,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Łamana	☐
Wymiar B x H	50 x 30 mm
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	Tył perforowany
Odstęp między środkiem otworów	50,00 mm
Odpowiedni do trzymania funkcji	☐
Grubość materiału	3,00 mm
Z perforacją	☒
Z zębami	☐
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	22,00 mm
Wartość statystyczna A	
Wartość statystyczna Iy	
Wartość statystyczna Iz	
Wartość statystyczna Wy	
Wartość statystyczna Wz	