


Przełącznik czasowy - RPC-1EU-UNI

Przełącznik jednofunkcyjny- dwuczasowy. Funkcja EWu + NWu - opóźnione załączenie na nastawiony czas (EWu) lub załączenie na nastawiony czas-wyłączenie na nastawiony czas-załączenia na stałe, sterowane zestykim S (NWu). Niezależne nastawy T1 i T2 8 zakresów czasowych. Wyjście: 1P - jeden styk przełączny. Napięcie zasilania - uniwersalne: 12...240VAC/DC 50/60 Hz

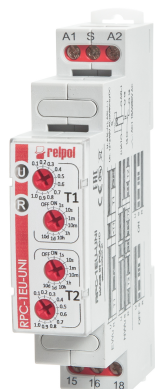

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900005230417
Alt. ID produktu	RPC-1EU-UNI
Nazwa producenta	RELPOL
ID produktu wg producenta	863188
Seria produktu	Przełączniki Czasowe
Kod celny	85364900

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik czasowy (EC001439)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Funkcja opóźnionego załączania	Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia	Nie
Funkcja załączania impulsowego	Nie
Funkcja wyłączenia impulsowego	Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt	Nie
Funkcja formowania impulsu	Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony	Tak
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony	Tak
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany	Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany	Nie
Z gniazdem wtykowym	Nie
Możliwość sterowania zdalnego	Nie

Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania	Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku	Nie
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	12..240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	12..240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12..240 V
Rodzaj napięcia sterowania	AC/DC
Prąd znamionowy	16 A
Zakres nastawy czasu	0,1..864000 s
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny	1
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny	1
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne	Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym	Nie
Do montażu na szynie TH	Tak
Szerokość	17,5 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	64,5 mm

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005230424
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	5900005230431
-------------------------	---------------