


Dławnice gumowe BDG / rubber gland BDG

materiał / material: guma SBR / rubber SBR
kolor / color: czarny / black RAL9004, biały / white RAL9001
stopień szczelności / protection level: IP30
temp. montażu / installation temp.: -10°C ÷ 60°C
temp. pracy / working temp.: -30°C ÷ 85°C
do panelu o grubości / for panel thickness: 1 - 3 mm
tolerancja / tolerance: ±5%

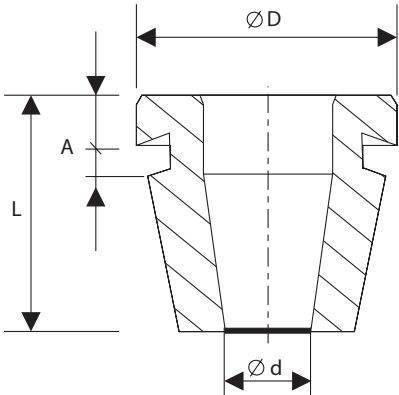

Typ / Type		Średnica otworu montażowego / diameter mounting hole [mm]	Wymiary / dimensions [mm]				Średnica zewnętrzna przewodu / external diameter cable [mm]	Opakowanie [szt] / package [pcs]	
			A	D	d	L			
BDG-11CZ	BDG-11BI*	16,5	4,0	24,0	7,0	20,0	6 - 8	10	
BDG-13CZ	BDG-13BI*	21	6,0	31,0	8,0	23,0	9 - 12	10	
BDG-16CZ	BDG-16BI*	23	6,0	34,0	10,5	23,0	11 - 15	10	
BDG-21CZ	BDG-21BI*	29	7,0	42,0	13,5	25,0	14 - 18	10	
BDG-29CZ	BDG-29BI*	38	8,0	50,0	17,0	30,0	18 - 25	5	
BDG-36CZ	BDG-36BI*	48	8,0	62,0	22,0	34,0	24 - 34	5	
BDG-42CZ	BDG-42BI*	55	8,0	63,0	31,0	39,0	31 - 44	5	
BDG-48CZ	BDG-48BI*	65	8,0	72,0	41,0	45,0	40 - 54	5	
BDG-54CZ	BDG-54BI*	78	8,0	85,0	51,0	50,0	52 - 66	5	
BDG-67CZ	BDG-67BI*	90	8,0	97,0	63,0	63,0	65 - 78	5	

* Dławnice BDG w kolorze białym dostępne wyłącznie na specjalne zamówienie klienta / rubber gland BDG white available only upon special customer order

