



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



Obudowy naściennne z stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii ASR o stopniu ochrony IP 66 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przodstawianiem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale w przemyśle produkcji żywności i napojów, w przemyśle farmaceutycznym, a także prawie we wszystkich innych warunkach, w zależności od stopnia narażenia.

Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304L / AISI 316L. Korpus: 1.5 mm. Drzwi: 1.5 mm, 2 mm w przypadku obudów o wysokości lub szerokości ponad 600 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 2 mm.

Korpus: Gięty i spawany. W celu ułatwienia instalacji każdy tylny narożnik obudowy jest oznaczony laserowo, aby precyzyjnie wskazać miejsce wiercenia otworów i mocowania wsporników do montażu ściennego AWS.

Drzwiczki: Formowane z jednego elementu. Montaż powierzchniowy z możliwością otwarcia pod kątem 130°. Ukryte zawiasy ze stali nierdzewnej AISI 304 ze sworzniami niegubnymi. Możliwość montażu pozwalającego otwierać drzwi w lewą lub w prawą stronę. Szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka poliuretanowa. W przypadku stali AISI 316L szczelność zapewnia wtryskiwana uszczelka silikonowa. Wewnętrzne, spawane kołki M6 do montowania opcjonalnych profili drzwiowych MMDP.

Zamek: Niestandardowy zamek nVent HOFFMAN 3 mm na klucz dwupiórowy, wykonany ze stopu Zamak, umożliwiający ruch pod kątem 90°, wyposażony w mechanizm tłumiący drgania. Dwa zamki w obudowach o wysokości od 600 mm do 800 mm. Trzypunktowy system zasuw lub 3 zamki do obudów o wysokości 1000 mm i większej. Zamek ze stali nierdzewnej oraz inne wersje dostępne są jako akcesoria.

Płyta montażowa: Płyta montażowa z oznaczaniem pionowym w odstępach co 10 mm, które ułatwiają poziome rozmieszczanie urządzeń. Otwory znajdujące się w górnej i w dolnej części ułatwiają montaż przewodów. Mocowanie do tylnej ściany obudowy za pośrednictwem kołków spawanych M8. Wszystkie krawędzie boczne o długości 800 mm i dłuższe są wzmocnione poprzez zawinięcie. Dzięki zastosowaniu elementu AMG położenie płyty montażowej można regulować na dowolną głębokość.

Dojście kabli: Standardowo brak otworów w płycie dławikowej w celu zapewnienia maksymalnej szczelności i przejrzystego prowadzenia linii.


Zabezpieczenie: Zgodny z IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.


Dostawa: Szafa z drzwiami, płytą montażową, kluczem 3 mm z dwoma bitami z tworzywa i akcesoriami montażowymi. Metalowy klucz, dla wysokości 1000 mm i większej.

Informacje dodatkowe: W przypadku montażu na zewnątrz w środowisku narażonym na opady zaleca się zastosowanie daszku przeciwdeszczowego. W miejscu narażonym na szybkie zmiany temperatury należy wziąć pod uwagę ryzyko kondensacji pary wodnej. Więcej informacji można znaleźć w sekcji poświęconej systemom zarządzania temperaturą firmy nVent HOFFMAN.

Front view

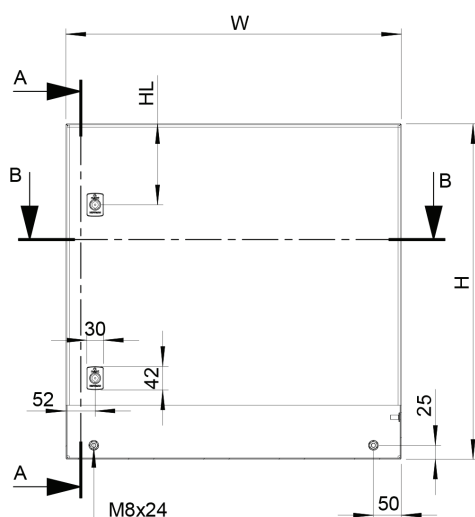


Sectional side view

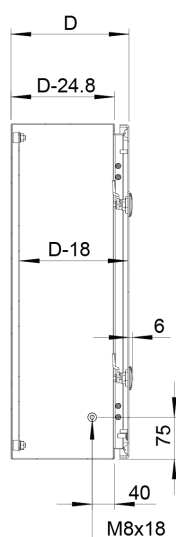


SECTION A-A

Inside door view

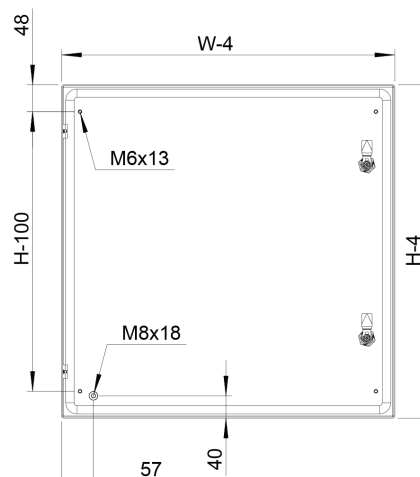


Sectional top view

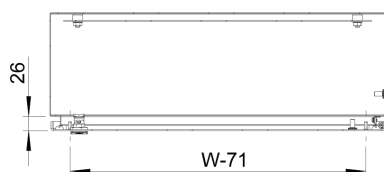


SECTION B-B

Mounting plate

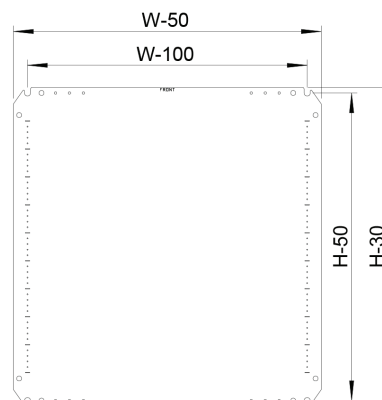

Front view (no door)

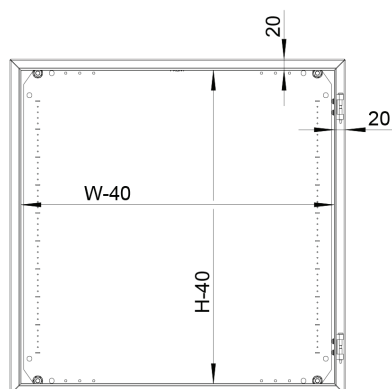

Locks	H	HL
1	H<600	H/2
2	600≤H<800	145
	800≤H<1000	150
1*	H≥1000	H/2

Z płytą montażową

H	S	D	h	s	d	Liczba zamków.	Nr pozycji
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415-316
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415-316
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615-316
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015-316
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415-316
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015-316
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021-316
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021-316
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021-316
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021-316
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021-316
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021-316
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021-316
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030-316
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030-316
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021-316
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030-316
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030-316
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030-316
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030-316
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040-316
1400	800	400	1370	750	382	1*	ASR1408040
1400	800	400	1370	750	382	3	ASR1408040-316

* Obudowy o wysokości 1000 mm i większej wyposażone są w system z zasuwnicą trzypunktową lub 3 zamki.

ASR

Obudowa z stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami

