

Seria łączonych obudów stojących MCD z stali miękkiej z podwójnymi drzwiami stanowi doskonałe rozwiązanie do instalacji w ograniczonych przestrzeniach, gdzie pojedyncze drzwi po otwarciu zajmowałyby zbyt dużo miejsca przed obudową. Podział drzwi na dwie części zwiększa także ich nośność. Stopień ochrony IP 55 zapewnia skuteczną ochronę komponentów wewnątrz obudowy i sprawdza się w różnego rodzaju zastosowaniach.

Materiał: Rama: Stal malowana 1.5 mm. Drzwi: Stal malowana 2 mm. Panel tylny, górny oraz panele boczne: Stal malowana 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm. Płyty dolne: Stal galwanizowana 1 mm.

Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660. W zestawie zintegrowany wzorec otworów zewnętrznych.

Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm. Drzwi bez możliwości odwracania. Drzwi z zamkiem po lewej stronie należy zamawiać osobno.

Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych. Dzielone panele tylne w obudowach o szerokości 1600 mm.

Panele boczne: Element dostarczany jako akcesorium.

Panel daszku: Możliwość demontażu.

Zamek: 4-punktowy system ryglowania w drzwiach głównych oraz 2-punktowy system ryglowania w drzwiach podrzędnych. Standardowy dwupiórowy zamek z wkładką 3 mm. Standardowe wkładki, bębenki, klamki uchylne oraz uchwyty w kształcie litery T dostępne jako akcesoria.

Płyty dolne: Składa się z trzech lub czterech (D>600) części.

Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: Strukturalna powłoka proszkowa RAL 7035.

Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYP 12, 13 | IK 10.





Zatwierdzenia: Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji łączonej. W przypadku instalacji wolnostojącej należy dodać panele boczne.

Delivery, R5 version: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytami dolnymi, płytą montażową i ramą drzwi (nie dostępne w wersji PER5). W przypadku obudów o wysokości 2200 mm dostawa obejmuje dwa profile CMB montowane na głębokość. Dostawa obejmuje także śruby uziemienia. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy, co umożliwia dopasowanie obudowy bez zdejmowania z palety. Opakowanie nadaje się do recyklingu.

Delivery, R5-01 version: Delivery, R5-02 version: Delivery, R5-03 version: Delivery, R5-04 version:

IP 55 | TYPE 12 | IK 10



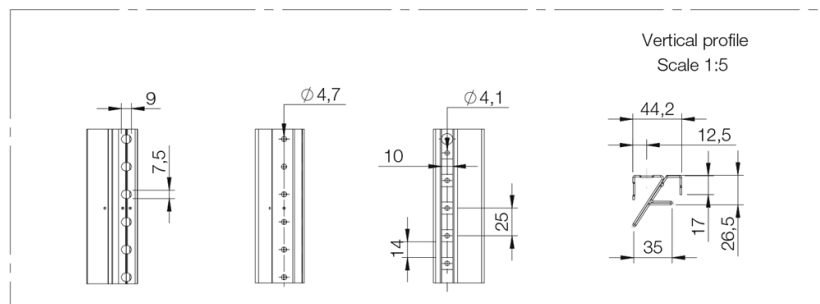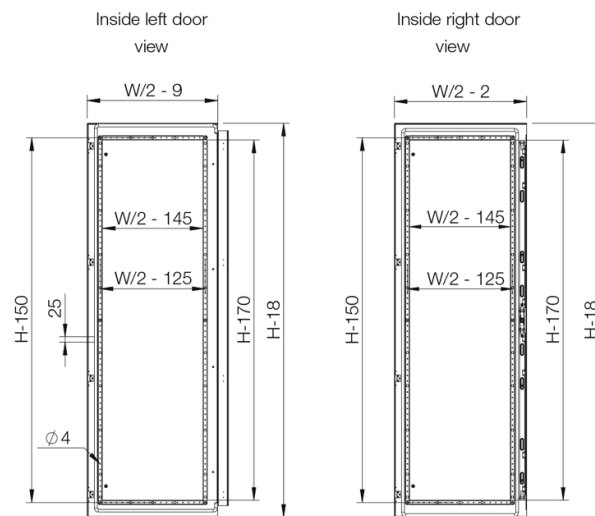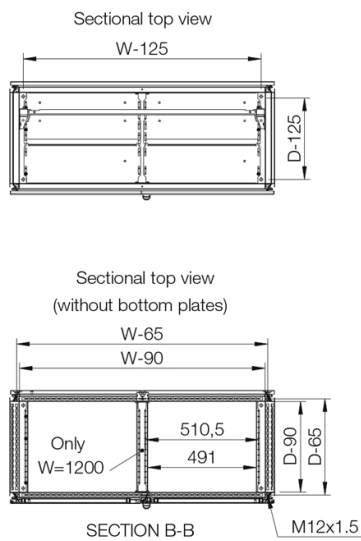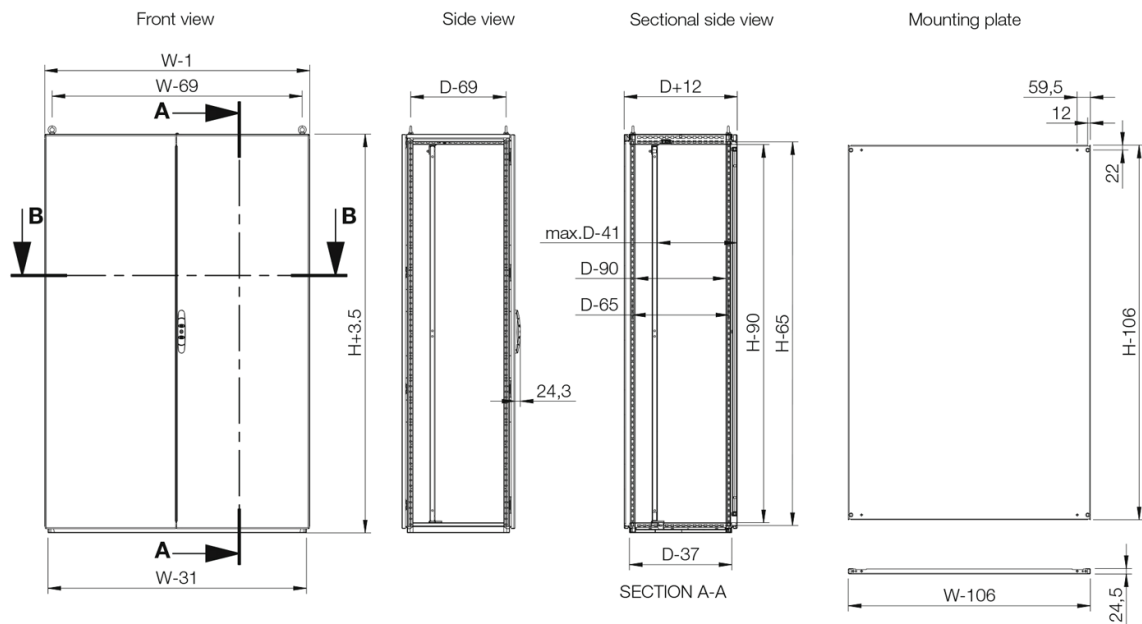

Bez płyty montażowej

Wymiary obudowy				Wymiary płyty montażowej		
H	S	D	Waga (kg)	h	s	Nr pozycji
1800	1000	400	100	-	-	MCD18104R5-01
1800	1200	400	115	-	-	MCD18124R5-01
1800	1200	500	119	-	-	MCD18125R5-01
1800	1200	600	123	-	-	MCD18126R5-01
2000	1000	500	112	-	-	MCD20105R5-01
2000	1000	600	115	-	-	MCD20106R5-01
2000	1000	800	122	-	-	MCD20108R5-01
2000	1200	400	124	-	-	MCD20124R5-01
2000	1200	500	127	-	-	MCD20125R5-01
2000	1200	600	131	-	-	MCD20126R5-01
2000	1200	800	138	-	-	MCD20128R5-01
2200	1200	600	142	-	-	MCD22126R5-01

Bez płyty montażowej z drzwiczkami tylnymi

Wymiary obudowy				Wymiary płyty montażowej		
H	S	D	Waga (kg)	h	s	Nr pozycji
1800	1000	400	101	-	-	MCD18104R5-03
1800	1200	400	116	-	-	MCD18124R5-03
1800	1200	500	120	-	-	MCD18125R5-03
1800	1200	600	124	-	-	MCD18126R5-03
2000	1000	500	113	-	-	MCD20105R5-03
2000	1000	600	116	-	-	MCD20106R5-03
2000	1000	800	123	-	-	MCD20108R5-03
2000	1200	400	125	-	-	MCD20124R5-03
2000	1200	500	128	-	-	MCD20125R5-03
2000	1200	600	132	-	-	MCD20126R5-03
2000	1200	800	139	-	-	MCD20128R5-03
2200	1200	600	143	-	-	MCD22126R5-03

With two mounting plates and rear door

Wymiary obudowy				Wymiary płyty montażowej		
H	S	D	Waga (kg)	h	s	Nr pozycji
1800	1000	400	174	1694	894	MCD18104R5-04
1800	1200	400	205	1694	1094	MCD18124R5-04
1800	1200	500	209	1694	1094	MCD18125R5-04
1800	1200	600	213	1694	1094	MCD18126R5-04
2000	1000	500	196	1894	894	MCD20105R5-04
2000	1000	600	199	1894	894	MCD20106R5-04
2000	1000	800	204	1894	894	MCD20108R5-04
2000	1200	400	222	1894	1094	MCD20124R5-04
2000	1200	500	227	1894	1094	MCD20125R5-04
2000	1200	600	227	1894	1094	MCD20126R5-04
2000	1200	800	234	1894	1094	MCD20128R5-04
2200	1200	600	248	2094	1094	MCD22126R5-04

With two mounting plates and rear door

Wymiary obudowy				Wymiary płyty montażowej		
H	S	D	Waga (kg)	h	s	Nr pozycji
1800	1000	400	174	1694	894	MCD18104R5-04
1800	1200	400	205	1694	1094	MCD18124R5-04
1800	1200	500	209	1694	1094	MCD18125R5-04
1800	1200	600	213	1694	1094	MCD18126R5-04
2000	1000	500	196	1894	894	MCD20105R5-04
2000	1000	600	199	1894	894	MCD20106R5-04
2000	1000	800	204	1894	894	MCD20108R5-04
2000	1200	400	222	1894	1094	MCD20124R5-04
2000	1200	500	227	1894	1094	MCD20125R5-04
2000	1200	600	227	1894	1094	MCD20126R5-04
2000	1200	800	234	1894	1094	MCD20128R5-04
2200	1200	600	248	2094	1094	MCD22126R5-04

With two mounting plates and rear door

Wymiary obudowy				Wymiary płyty montażowej		
H	S	D	Waga (kg)	h	s	Nr pozycji
1800	1000	400	174	1694	894	MCD18104R5-04
1800	1200	400	205	1694	1094	MCD18124R5-04
1800	1200	500	209	1694	1094	MCD18125R5-04
1800	1200	600	213	1694	1094	MCD18126R5-04
2000	1000	500	196	1894	894	MCD20105R5-04
2000	1000	600	199	1894	894	MCD20106R5-04
2000	1000	800	204	1894	894	MCD20108R5-04
2000	1200	400	222	1894	1094	MCD20124R5-04
2000	1200	500	227	1894	1094	MCD20125R5-04
2000	1200	600	227	1894	1094	MCD20126R5-04
2000	1200	800	234	1894	1094	MCD20128R5-04
2200	1200	600	248	2094	1094	MCD22126R5-04

