



IP 55 | TYPE 12 | IK 10



Łączone obudowy stojące z stali nierdzewnej z pojedynczymi drzwiami z serii MCSS o stopniu ochrony IP 55 są dostępne od ręki w wielu różnych rozmiarach. Ochrona przed przedostawaniem się wody i pyłów do wnętrza obudowy pozwala wyeliminować ryzyko usterek komponentów i związanych z tym zbędnych przestojów. Ta seria obudów sprawdza się doskonale prawie w każdym środowisku, w zależności od stopnia narażenia.

Materiał: Stal nierdzewna fabrycznie ziarnowana AISI 304L / AISI 316L. Rama: 1.5 mm. Drzwi: 2 mm. Panel tylny, górny oraz panele boczne: 1.5 mm. Płyty dolne: Stal nierdzewna 1.5 mm. Płyta montażowa: Stal galwanizowana 3 mm.

Rama: Odwracane otwarte profile zgrzewane liniowo o rozstawie otworów 25 mm zgodnie z DIN 43660.

Drzwiczki: Montaż na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie w lewo lub w prawo. W zestawie rama drzwi o rozstawie otworów 25 mm.

Panel tylny: Montaż na śruby torx M6. Standardowe akcesoria do montażu drzwi tylnych.

Panele boczne: Element dostarczany jako akcesorium.

Panel daszku: Możliwość demontażu.

Zamek: 4-punktowy system ryglowania. Nie koliduje z wewnętrzną przestrzenią obudowy. Standardowa wkładka dwupiórowa 3 mm. Standardowe wkładki, bębniaki, klamki uchylne i uchwyty w kształcie litery T dostępne są jako akcesoria.

Płyty dolne: Jednoczęściowa płyta dolna z wtryskiwaną uszczelką poliuretanową zapewniającą maksymalne uszczelnienie.

Płyta montażowa: Możliwość składania na pół i wsuwania. Regulacja głębokości w krokach co 25 mm z wykorzystaniem akcesorium MPD02. Płyta montażowa jest podczas dostawy przymocowana na zewnątrz opakowania obudowy.


Uziemienie: Wszystkie panele są uziemione przez elementy mocujące oraz wyposażone w osobny kołek uziemienia.

Wykończenie: Fabrycznie ziarnowana stal nierdzewna 400.


Zabezpieczenie: Zgodność z IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Wymagania montażowe: Standardowa dostawa gotowa do instalacji łącznej. W przypadku instalacji wolnostojącej należy dodać panele boczne.


Dostawa: Rama z zamontowanymi drzwiami, panelem tylnym, panelem górnym, płytą dolną, płytą montażową i ramą drzwi. Dostawa obejmuje także śruby uziemienia. Dostawa na palecie o szerokości identycznej z szerokością obudowy, co umożliwia dopasowanie bez demontażu. Wszystkie materiały pakunkowe nadają się do recyklingu.

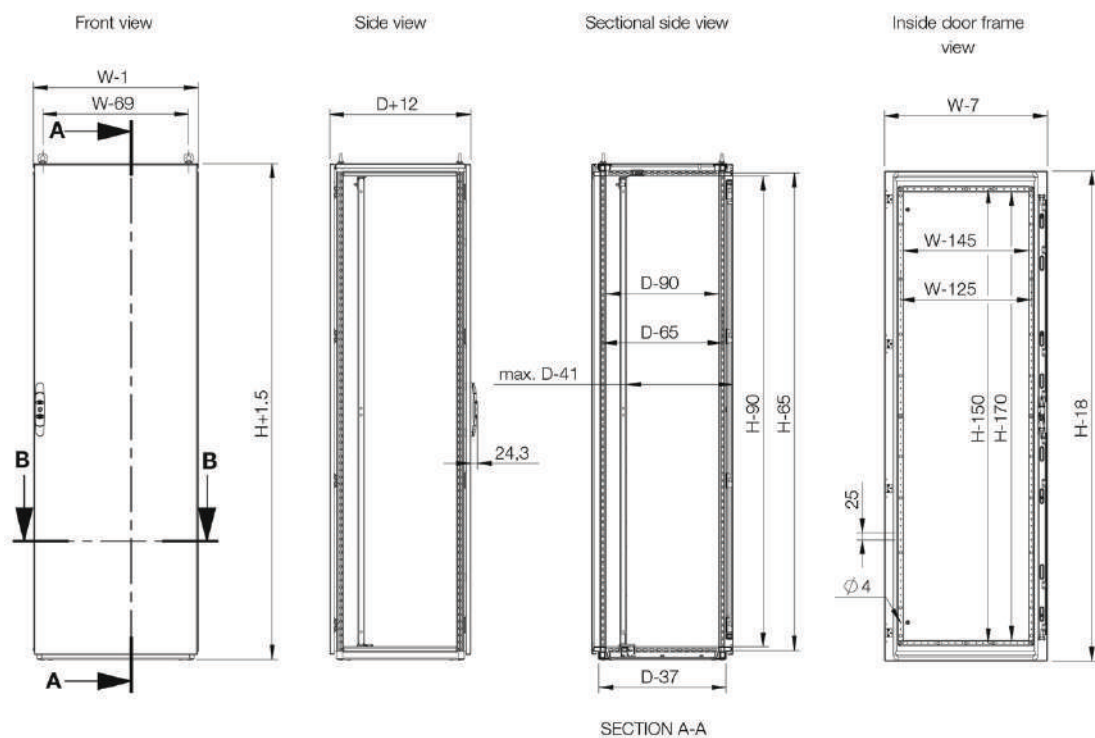



Sectional top view



Sectional top view
(without bottom plates)



Mounting plate

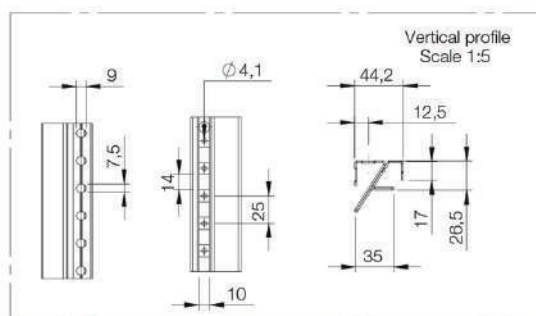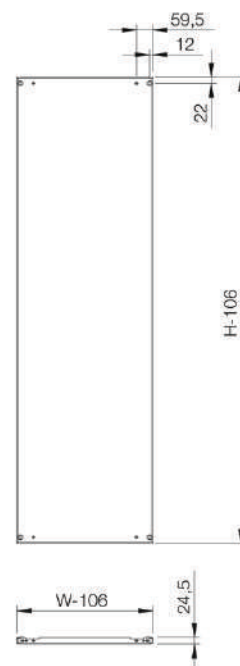

H	S	D	h	s	Nr pozycji
1800	600	500	1694	494	MCSS18065
1800	600	500	1694	494	MCSS18065-316
1800	800	500	1694	694	MCSS18085
1800	800	500	1694	694	MCSS18085-316
1800	1000	500	1694	894	MCSS18105
1800	1000	500	1694	894	MCSS18105-316
2000	600	600	1894	494	MCSS20066
2000	600	600	1894	494	MCSS20066-316
2000	800	600	1894	694	MCSS20086
2000	800	600	1894	694	MCSS20086-316
2000	1000	600	1894	894	MCSS20106
2000	1000	600	1894	894	MCSS20106-316

MCSS

Obudowa ze stali nierdzewnej w wersji łączonej z pojedynczymi drzwiami