

CECHY I KORZYŚCI



szyny wykonane zgodnie z normą PN-EN 60715



trwałe zabezpieczenie antykorozyjne szyn stalowych



wykonania specjalne szyn zgodnie z wytycznymi klienta

ZASTOSOWANIE



Montaż elementów wyposażenia szaf sterowniczych.

DANE MECHANICZNE

Przekrój dla szyn pełnych [mm²] 46

CERTYFIKATY I NORMY

Normy szyny spełniają wymagania normy PN-EN 60715:2007

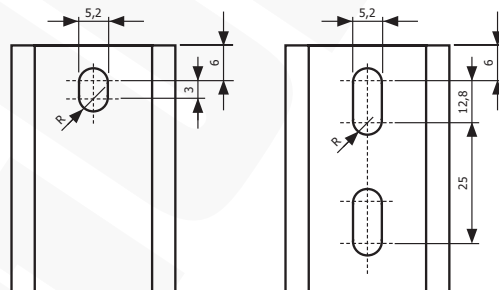

Perforacja

Typ	Indeks Ergom	Materiał	Perforacja	Długość [m]	W opakowaniu [szt.]
TSE 35/1 (10 SZT.)	R34RR-05020101503	stal ocynkowana	nie	1	10
TSE 35/2 (10 SZT.)	R34RR-05020101903	stal ocynkowana	nie	2	10
TSE 35/1P (10 SZT.)	R34RR-05020101803	stal ocynkowana	tak	1	10
TSE 35/2P (10 SZT.)	R34RR-05020102003	stal ocynkowana	tak	2	10
TSE 35/2CU	R34RR-05020102401	miedź	nie	2	1
TSE 35/1 AL (10 SZT.)	R34RR-05020103003	aluminium	nie	1	10