



Moduł światła pulsującego;pomarańczowy;wskaźnik LED;230 V

Typ SL7-BL230-A
Catalog No. 171401
Alternate Catalog No. SL7-BL230-A

Program dostaw

Asortyment			Kolumny sygnalizacyjne SL
Funkcja podstawowa			Moduł światła pulsującego
Stopień ochrony			IP66
Znamionowe napięcie pracy	U _e	V	230/240 V AC
Rodzaj światła			Światło pulsujące
element świetlny			LED
Kolor			
			pomarańczowy
			
Funkcja			
Podłączanie do SmartWire-DT			nie

Dane Techniczne

Dane ogólne

Normy i przepisy			IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna			Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Położenie montażowe			dowolne, zgodne z wymaganiami
Wytrzymałość uderzeniowa mechaniczna		g	> 15 zgodnie z IEC 60068-2-27 Czas uderzenia 11 ms półsinusoidalny
Stopień ochrony IEC			IP66 IEC/EN 60529
Stopień ochrony UL			Typ 4, 4X, 13
Materiał			Obudowa: poliwęglan (PC), czarny Kopuła: poliwęglan (PC)
Kolor kopuły			
			pomarańczowy
Temperatura otoczenia		°C	-30 - +60
Liczba elementów sygnalizacyjnych			maks. 5 z podstawą standardową maks. 10 z podstawą do obustronnego montażu
Ciężar		g	80

Styki

Odporność na uder napięciowy	U _{imp}	V AC	4000
Znamionowe napięcie izolacji	U _i	V	250
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia			III/3

Moduły

Rodzaj światła			Światło pulsujące
element świetlny			LED
Częstotliwość migania/błysków			2 Hz
Prąd upływu		A	< 0.003
Trwałość		h	> 100000
Kąt przenoszenia sygnału			360°
Zużycie prądu/pobór mocy			
230 /240V AC		A	0,030 - 0,031

Zakresy napięć		230/240 V AC ± 10 %
----------------	--	---------------------

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439


Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-30
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	60

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Moduł świetlny dla kolumny sygnalizacyjnej (EC000232)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Urządzenie sterujące, sygnalizacyjne / Optyczne kolumny sygnalizacyjne (ecl@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])			
Funkcja			Światło pulsujące
Kolor			Pomarańczowy
Średnica zewnętrzna		mm	73
Napięcie pracy dla AC 50 Hz		V	230 - 240
Napięcie pracy dla AC 60 Hz		V	230 - 240
Napięcie pracy dla DC		V	0 - 0
Rodzaj napięcia			AC
Źródło światła			LED
Kolor obudowy			Czarny
Stopień ochrony (IP)			IP66
Stopień ochrony (NEMA)			4X

Aprobaty

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

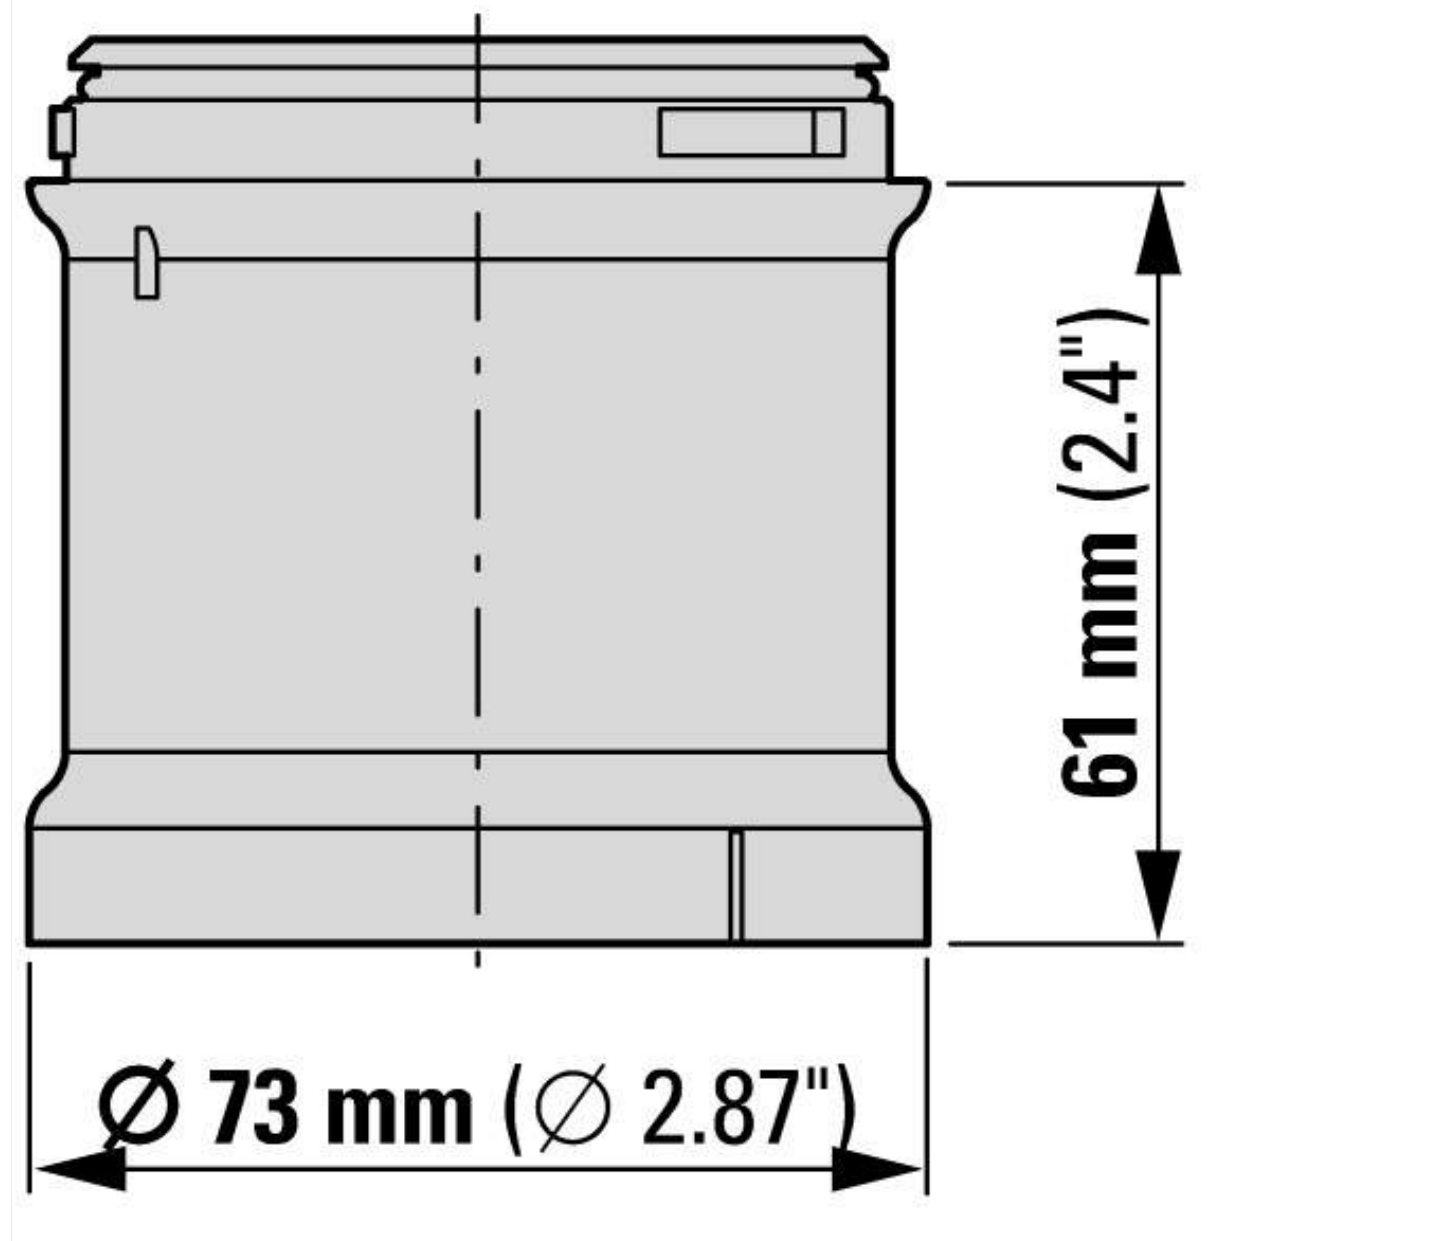

Pozostałe informacje o produkcie (łącza)

IL047004ZU SL7, moduły świetlne, moduły sygnalizacji dźwiękowej

IL047004ZU SL7, moduły świetlne, moduły sygnalizacji dźwiękowej

https://es-assets.eaton.com/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2018_05.pdf