

Kaseta sterownicza K3 z przyciskami START - STOP z sygnalizacją świetlną ST22K3\05-1

Zastosowanie

Przyciski sterownicze SP22 służą do załączania bądź rozłączania prądów o natężeniu do 2,5 A, sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej w pulpitych maszyn, szafach sterowniczych.


Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne SP22 mają budowę członową. Rodzaje członów funkcyjnych występujących w przycisku ilustruje rys. A. Przyciski

sterownicze lub lampki sygnalizacyjne SP22 dostarczane są jako kompletne wyroby lub w postaci członów stanowiących elementy funkcjonalne przycisku lub lampki.

Budowa członowa przycisków i lampek SP22 ułatwia tworzenie potrzebnych wariantów funkcjonalnych przycisków, a także wprowadzenie zmian w istniejących

obwodach sterowniczych. Przyciski sterownicze SP22 przewidziane są do wbudowania w znormalizowane otwory o średnicy 22.3 mm, wykonane w pulpitych (tablicach) sterowniczo-sygnalizacyjnych

lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Część nadpulpitowa przycisków wykonana jest w kolorze czarnym lub pokryta niklem satynowym.

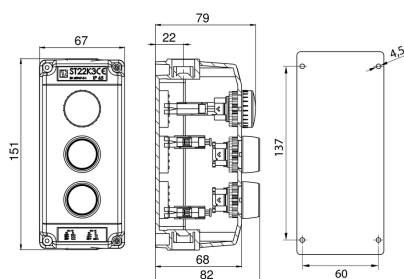

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907723015630
Nazwa producenta	SPAMEL
ID produktu wg producenta	ST22K3\05-1

Opis ETIM

Klasa	Kaseta sterownicza z wyposażeniem (EC000225)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Liczba pozycji sterowniczych	1
Liczba przycisków	3
Liczba sygnalizatorów świetlnych	1
Liczba przełączników z kluczem	0
Liczba przełączników	3
Liczba przycisków grzybkowych	0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	230..500 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	24..220 V
Kolor pokrywy obudowy	Szary
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Liczba styków zwiernych	1

Liczba styków rozwiernych	1
Liczba styków przełącznych	0
Stopień ochrony (IP)	IP65

Atrybuty

ERP ID	1089027
--------	---------