

Tabliczka ST22-4509 aluminiowa ST22-4509\P01

Zastosowanie

Przyciski sterownicze SP22 służą do załączania bądź rozłączania prądów o natężeniu do 2,5 A, sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej w pulpitych maszyn, szafach sterowniczych.


Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne SP22 mają budowę członową. Rodzaje członów funkcyjnych występujących w przycisku ilustruje rys. A. Przyciski

sterownicze lub lampki sygnalizacyjne SP22 dostarczane są jako kompletne wyroby lub w postaci członów stanowiących elementy funkcjonalne przycisku lub lampki.

Budowa członowa przycisków i lampek SP22 ułatwia tworzenie potrzebnych wariantów funkcjonalnych przycisków, a także wprowadzenie zmian w istniejących

obwodach sterowniczych. Przyciski sterownicze SP22 przewidziane są do wbudowania w znormalizowane otwory o średnicy 22,3 mm, wykonane w pulpitych (tablicach) sterowniczo-sygnalizacyjnych

lub bezpośrednio w korpusach maszyn i urządzeń. Część nadpulpitowa przycisków wykonana jest w kolorze czarnym lub pokryta niklem satynowym.

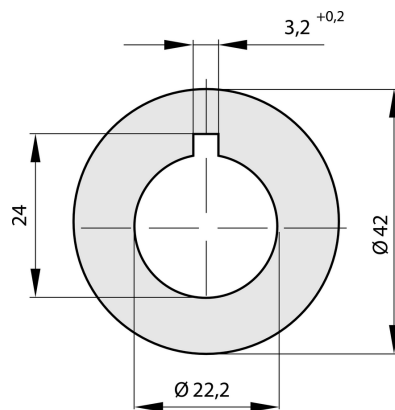

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5907723064201
Nazwa producenta	SPAMEL
ID produktu wg producenta	ST22-4509\P01

Opis ETIM

Klasa	Tabliczka opisowa do elementów sterowniczych (EC000624)
Grupa	Urządzenia niskonapięciowe (EG000017)
Kolor	Żółty
Model/kształt/forma	Okrągły
Szerokość	42 mm
Wysokość	42 mm
Średnica zewnętrzna	22,2 mm

Atrybuty

ERP ID	1143765
--------	---------