


Trueforce CorePro LED HPL - LED-lamp/Multi-LED - Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A++ - Skorelowana temperatura barwowa (Nom): 3000 K

Nowe lampy Philips Trueforce Core LED HPL to łatwe w obsłudze oświetlenie LED zapewniające szybki zwrot kosztów inwestycji, które może zastąpić wysokoprężne lampy wyładowcze (High Intensity Discharge, HID). Ta nowa generacja produktów zapewnia wszystkie korzyści związane z energooszczędnością i długim okresem eksploatacji wynikające z zastąpienia lamp HID przez oświetlenie LED, oferując jednocześnie natychmiastowe oszczędności związane z niskimi początkowymi kosztami inwestycji. Produkty te mają ponadto taki sam rozmiar i zapewniają taki sam rozsył światła jak inne lampy HID, dzięki czemu nie odróżniają się od pozostałego oświetlenia. A wszystko to dzięki naszej technologii żarników LED wysokiej mocy. Unikatowa konstrukcja tych lamp o klasie szczelności IP65 sprawia też, że można je wykorzystywać do zastosowań nie tylko wewnętrznych, ale także zewnętrznych.

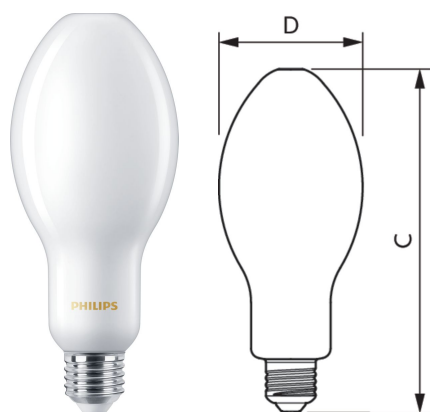

Informacje ogólne

GTIN/EAN	8718699750251
Alt. ID produktu	871869975025100
Nazwa producenta	Signify
ID produktu wg producenta	929002349702
Nazwa marki	PHILIPS
Seria produktu	Trueforce CorePro LED HPL
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,1
Kod celny	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	130..130 mA
Współczynnik mocy	0,5
Moc lampy	13..13 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	2000..2000 lm
Skuteczność świetlna	153,00 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89

Kształt bańki	Inne
Lampa z włóknem	Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Trzonek	E27
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	3000..3000 K
Kolor obudowy	Biały
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Nie
Średnica	75 mm
Długość	180 mm
Stopień ochrony (IP)	IP65
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,0885
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A++
Minimalna liczba cykli załączeń	15000
Współczynnik harmoniczných (THD)	1,5
Zużycie energii przez 1000 godzin	13 kWh
Średnia trwałość znamionowa	25000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	8718699750268
-------------------------	---------------