

# Taśmy kablowe typu TKZ

## CECHY I KORZYŚCI

- taśmy kablowe z szybkim zamocowaniem do obudowy
- do zastosowań wewnętrznych

## DANE LOGISTYCZNE


W opakowaniu [szt.] 100

## DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6  
 Bezhalogenowe tak  
 Kolor naturalny (jasny)  
 Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +85  
 Temperatura krótkotrwała [°C] +110  
 Temperatura montażu [°C] 0 ÷ +60  
 Grubość blachy [mm] 2,5


## CERTYFIKATY I NORMY

Klasa palności UL 94 V2  
 Normy PN-EN 62275

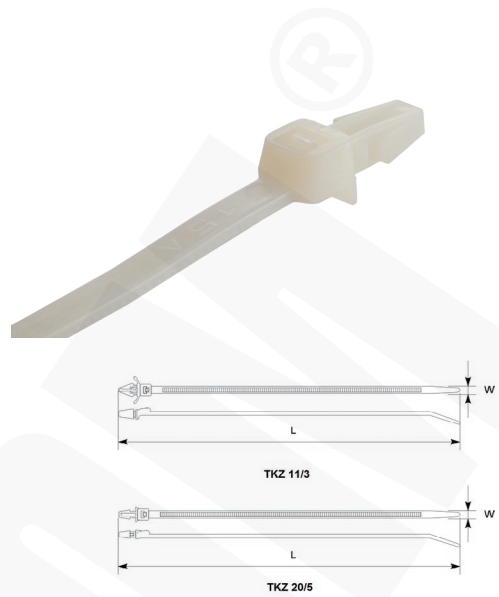


CE

Typ	Indeks Ergom	Siła zrywająca minimalna [daN]	Ø Otworu [mm]	Ø max wiązki [mm]	Typ narzędzia	L	W
TKZ 11/3 (100 SZT.)	E01TK-01080100101	8	4,5	18	MK III A, MK III PR	110	2,5
TKZ 20/5 (100 SZT.)	E01TK-01080100201	22	6,3	50	MK III A, MK III B, MK III C, MK III PR	200	4,6

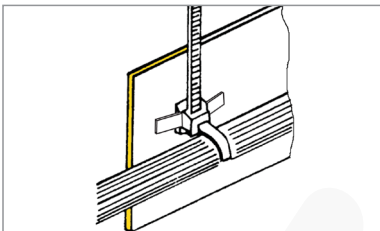

TKZ 11/3

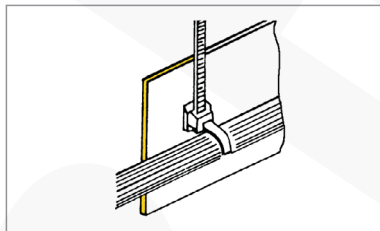

TKZ 20/5

