


Końcówki kablowe aluminiowe, wg standardu DIN, na napięcia do 30kV – typu DKA

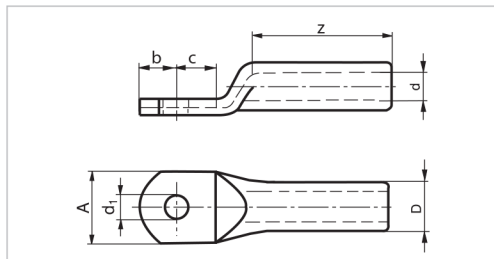

Przeznaczenie: Do zakańczania żył aluminiowych okrągłych i sektorowych na napięcia do 30kV. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.

Montaż: Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami. Końce żył sektorowych przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągłe.

Dane techniczne: Średnice zgodne ze standardem DIN 46329 oprócz przekroju 625 mm², którego norma nie obejmuje. Materiał: rury aluminiowe ciągnięte w stanie rekrytalizowanym w gatunku EN AW-1050 A wg PN-EN 573-3.

Przekrój żyły [mm ²]		Typ końcówki	Indeks	Pakow. [szt.]	Opak. zbiorcze [szt.]	Wymiary [mm]						
rm, sm	se					D	d	d ₁	A	b	c	z
25	35	DKA 25/10	WOKCA0250001001	50	250	12	6,8	10,5	18	12	15,5	30
35	50	DKA 35/10	WOKCA0350001001	50	200	14	8	10,5	21	12	15,5	42
50	70	DKA 50/10	WOKCA0500001001	20	140	16	9,8	10,5	25	12	15,5	42
70	95	DKA 70/10	WOKCA0700001001	20	100	18,5	11,2	10,5	28	12	15,5	52
70	95	DKA 70/12	WOKCA0700001201	20	100	18,5	11,2	13	28	13	15,5	52
95	120	DKA 95/12	WOKCA0950001201	20	60	22	13,2	13	32	13	15,5	56
120	150	DKA 120/10	WOKCA1200001001	10	60	23	14,7	10,5	32	12	20	56
120	150	DKA 120/12	WOKCA1200001201	10	60	23	14,7	13	32	13	20	56
150	185	DKA 150/12	WOKCA1500001201	10	40	25	16,3	13	35	13	20	60
185	240	DKA 185/12	WOKCA1850001201	10	30	28,5	18,3	13	40	13	20	60
240	300	DKA 240/12	WOKCA2400001201	10	30	32	21	13	45	13	24	70
300	–	DKA 300/12	WOKCA3000001201	10	20	34	23,3	13	49	13	24	70
500	–	DKA 500/16	WOKCA5000001601	4	12	44	29	17	71	20	24	79
625	–	DKA 625/16	WOKCA6250001601	4	12	52	35	17	71	20	24	95

rm – żyła okrągła wielodrutowa, sm – żyła sektorowa wielodrutowa, se – żyła sektorowa jednodrutowa.

Dostępność poszczególnych indeksów znajduje się w aktualnym cenniku, który można uzyskać od Biura Obsługi Klienta lub swojego Regionalnego Kierownika Sprzedaży. Kontakty znajdują się na www.radpol.eu