


# Karta charakterystyki technicznej

## Łącznik uniwersalny 100 FS

Numery katalogowe: 6067870



Universalverbinder für horizontale Längs- und Winkelverbindungen von begehbaren Kabelrinnen. Im abgewinkelten Zustand mit zusätzlichem Kabelschutz durch abgeflachte Kanten. Łącznie z materiałem mocującym.

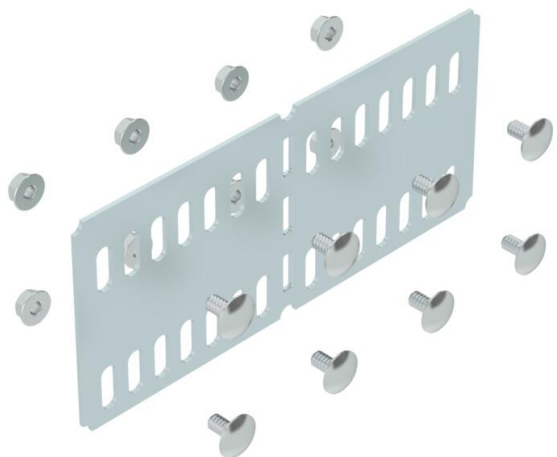

**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawow

Numery katalogowe	6067870
Typ	RUVK 100 FS
Oznaczenie 1	Łącznik uniwersalny
Oznaczenie 2	z ochroną krawędzi
Wytwórca	OBO
Wymiar	100x200
Kolor	cyjan
Materiał	Stal
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira
Norma powierzchni	DIN EN 10346
Najmniejsza jednostka sprzedaży	10
Jednostka opakowania	Sztuk
Ciężar	27,8 kg
Jednostka wagi	kg/100 szt.
Ślad węglowy CO <sub>2</sub> (GWP) od kołyski po bramę	0,8726 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Sztuka


# Karta charakterystyki technicznej

## Łącznik uniwersalny 100 FS

Numery katalogowe: 6067870



### Wymiary

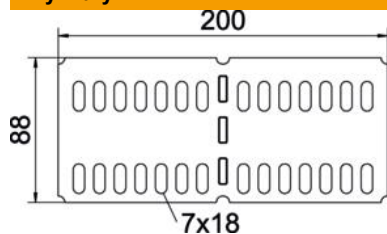

Wymiar	100x200
Długość	200 mm
Wysokość	88 mm
Grubość blachy	2 mm

### Dane techniczne

Ilość śrub	8 St.
Wykonanie	Łącznik wzdłużny i kątowy
Odpowiedni do korytka kablowego	tak
Odpowiednie do systemu nośnego okablowania o szerokości maks.	600 mm
Odpowiednie do systemu nośnego okablowania o szerokości min.	100 mm
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	100 mm
Łącznik przegubowy poziomy	tak
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy