

G-INS-PG48-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa



1424504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424504>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zastosowanie: Standard, zewnętrzna średnica kabla 34 mm ... 44 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: Pg48, kolor: głęboka czerń RAL 9005

Korzyści

- Tworzywo sztuczne spełnia wymagania UL 746C f1

Dane handlowe

Numer artykułu	1424504
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DCX
Klucz produktu	AF7DCX
GTIN	4055626373348
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	103,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	99,2 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne


Montaż

Informacja montażu	1) Zamontować w obudowie kołnierz złącza śrubowego odpowiednim momentem dokręcenia 2) Wsunąć przewód 3) Dokręcić nakrętkę kołpakową odpowiednim momentem dokręcenia
--------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica kablowa
Zastosowanie	Standard
Liczba przewodów	1
Producent	BIMED
Oznaczenie producenta	BS-30
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	68 mm
Długość gwintu przyłącza	14 mm
Średnica otworu	59,4 mm ... 59,7 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	65 mm
Rozwartość klucza króćców	65 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	72,2 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	Pg48

Dane przyłączeniowe

Moment dokręcania	20 Nm \pm 1 Nm (Nakrętka kołpakowa)
	14 Nm (Króciec)

Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
Klasa palności wg UL 94	V2
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR
Materiał przepustu	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu Przewód 1	34 mm ... 44 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	34 mm ... 44 mm (przy UL 514 B)

1424504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424504>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Stopień ochrony (NEMA)	1
	4
	4X
	12
	13
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C (statyczny)

G-INS-PG48-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa


1424504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424504>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

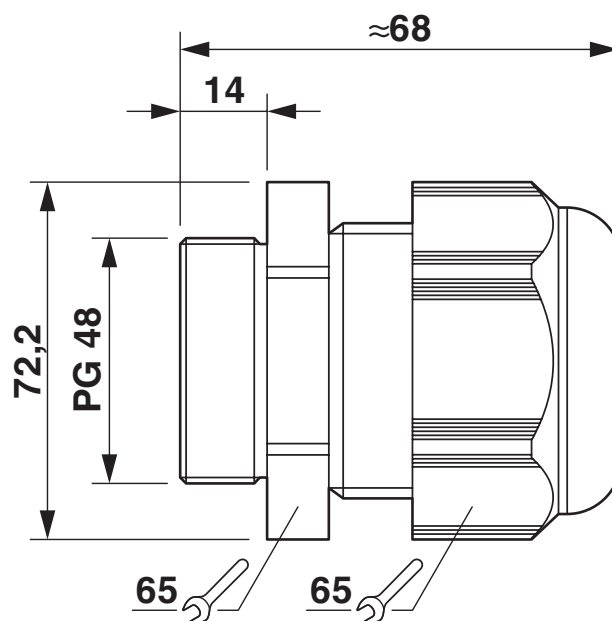

Rysunek wymiarowy

1424504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424504>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424504>

DNV

ID dopuszczenia: TAE00003WX



CSA

ID dopuszczenia: 115116



UL Listed

ID dopuszczenia: E199260



cUL Listed

ID dopuszczenia: E199260

1424504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424504>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

1424504

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424504>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl