


## CTX 20 11 230 A stycznik 20A, 1Zw.+1Roz; 230V AC

CTX 20 11 230 A stycznik 20A, 1Zw.+1Roz; 230V AC

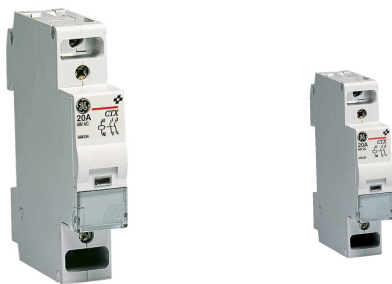

### Informacje ogólne

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| GTIN/EAN                  | 5413656661269   |
| Alt. ID produktu          | CTX 20 11 230 A |
| Nazwa producenta          | GEPC            |
| ID produktu wg producenta | 666126          |
| Nazwa marki               | GE              |
| Seria produktu            | Redline         |
| Kraj pochodzenia          | Belgia          |
| Kod celny                 | 85364900        |

### Opis ETIM

|                                                                          |                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Klasa                                                                    | Stycznik instalacyjny (EC001653)                              |
| Grupa                                                                    | Aparatura modułowa lub do montażu powierzchniowego (EG000062) |
| Znamionowe napięcie pracy                                                | 220..250 V                                                    |
| Znamionowy prąd pracy                                                    | 20 A                                                          |
| Znamionowe napięcie sterujące                                            | 230..230 V                                                    |
| Rodzaj napięcia zasilania                                                | AC                                                            |
| Rodzaj napięcia sterowania                                               | AC                                                            |
| Liczba styków zwiernych                                                  | 1                                                             |
| Liczba styków rozwiernych                                                | 1                                                             |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek                               | 1000 W                                                        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek                            | 1325 VA                                                       |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)          | 1175 VA                                                       |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą) | 590 VA                                                        |
| Suwak do obsługi manualnej                                               | Nie                                                           |
| Liczba modułów                                                           | 1                                                             |
| Głębokość wbudowania                                                     | 44 mm                                                         |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia                                        | Tak                                                           |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
|----------------------|------|

## Informacje o opakowaniu

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kod GTIN/EAN opakowania | 5413656661269 |
|-------------------------|---------------|

## Dodatkowe atrybuty produktu

|        |         |
|--------|---------|
| ERP ID | 1033965 |
|--------|---------|