



F&F Filipowski sp.k., ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice, tel.: +48 (42) 214 90 37, e-mail: biuro@fif.com.pl, www.fif.com.pl



PZ-829RC

Przełącznik przelania do kontroli poziomu

Index: PZ-829RC

- dwustanowy (min/max),
- regulacja czułości,
- 3 x sonda PZ2.

Przełączniki PZ-829 wykrywają obecność cieczy przewodzących prąd elektryczny na poziomach zamontowania sond zasilania.

Utrzymują **stany minimum i maksimum** kontrolowanej cieczy w zakresie wyznaczonym przez użytkownika.




5 908312 591504 >

FUNKCJE I DZIAŁANIE


OPIS

UWAGA - nie nadaje się do pomiaru poziomu wody deszczowej. Jeżeli szukasz przełącznika do pomiaru poziomu wody deszczowej zalecamy [PZ-829 RC-WD](#)

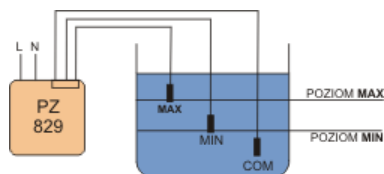

Działanie

Po spadku poziomu cieczy do stanu MIN (tj. rozwarne elektrody MIN i COM) styk MIN zostanie przełączony w pozycję 11-12; styk MAX pozostaje w pozycji 8-9. **Po osiągnięciu stanu MAX** (zwarne elektrody MAX i COM) styk przełącznika MIN zostaje przełączony w pozycję 11-10, a styk MAX w pozycję 8-7.

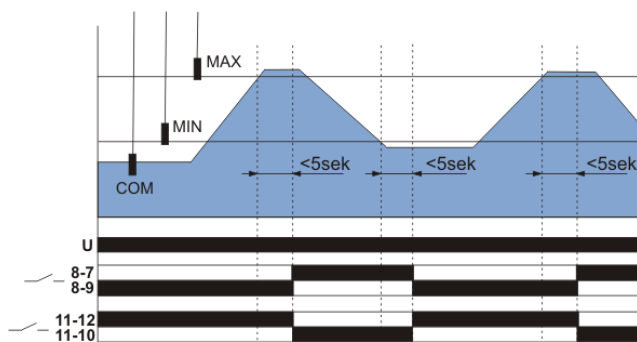

Sposób podłączenia sond

Sondy elektrodowe (3 szt.) podłączane przewodem o maksymalnej długości 100 m.

Uwaga!

Zaciski 4-5-6 są separowane od sieci.



[Przełącznik w komplecie z sondą PZ2.](#)

DANE TECHNICZNE

Z odłączalnymi zaciskami	Nie
Liczba wejść dla elektrod	3
Kaskadowość	Nie
Regulowana wartość nastawy czułości	Tak
Liczba styków przełącznych	2
Szerokość	35 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	60 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego	Połączenie śrubowe
Fizyczna zasada pomiaru	Przewodność

Instrukcja

Deklaracja CE

Certyfikat

