

Auxiliary current switch 1 CO for cylindrical fuse base Sz. 14 x 51 mm



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu
wykonanie produktu	do zamontowania
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
• wartość znamionowa	250 V
Szczegóły produktu	
liczba styków alarmowych	0
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	0
liczba zestyków przełącznych	1
rozszerzenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	83 mm
szerokość	9 mm
głębokość	64 mm
masa netto	51 g



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7901>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7901>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7901

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

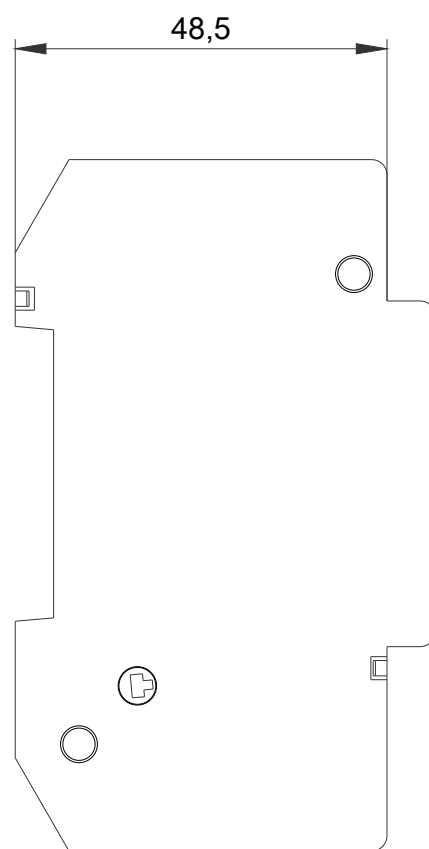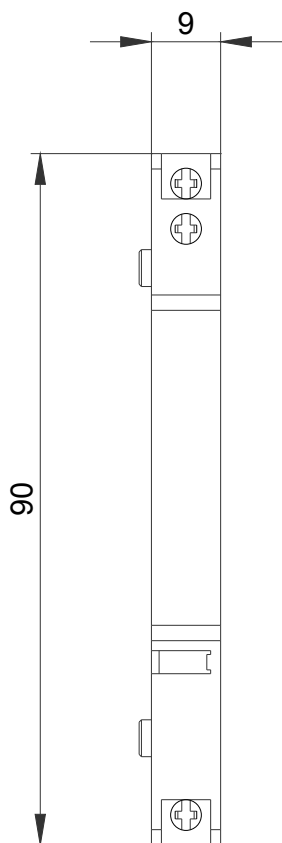

22

14

13/21

