


Przełącznik Miniaturowy - RM699BH-3211-85-1012

Przełącznik elektromagnetyczny, miniaturowy, wersja pozioma, do obwodu drukowanego. Wysokość 5 mm. Wyjście: 1P - jeden zestaw przełączny, styki złożone - wyprowadzenia: 11-12-14; AC1 - 50 mA / 30 V; DC1 - 50 mA / 36 V. Wejście / cewka - wyprowadzenia: A1 - A2, napięcie zasilania Un - 12 V DC. Wymiary: 15 x 28 x 5 mm. Bezpośredni montaż na druku - PCB. IP 64. Materiał styków: AgSnO2+Au 3 µm. Uwaga: możliwe jest obciążenie zestawu większym prądem, przy wyższym napięciu, ale powoduje to szybsze zniszczenie powłoki Au oraz zmianę minimalnych parametrów zestawu.

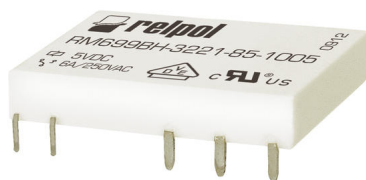

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5900005257582
Alt. ID produktu	RM699BH-3211-85-1012
Nazwa producenta	RELPOL
ID produktu wg producenta	2613709
Seria produktu	Przełączniki Miniaturowe
Kod celny	85364190

Opis ETIM

Klasa	Przełącznik przełączający (EC001437)
Grupa	Przełączniki (EG000019)
Rodzaj połączenia elektrycznego	Złącze PCB
Z odłączalnymi zaciskami	Brak informacji
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz	Nie dotyczy
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz	Nie dotyczy
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC	12..12 V
Rodzaj napięcia sterowania	DC
Polaryzacja napędu	Niespolaryzowany
Tryb przełączania napędu	Monostabilny
Liczba styków rozwiernych	0
Liczba styków zwiernych	0
Liczba styków przełącznych	1
Z wymuszonym prowadzeniem styku	Brak informacji
Rodzaj styku	Pojedynczy
Kompletny z gniazdem	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP64
Szerokość	28 mm
Wysokość	8 mm

Głębokość	15 mm
-----------	-------