


LED STAR R39 25 non-dim 36° 1,5W/827 E14

Reflektorowe lampy LED R39 z trzonkiem gwintowym. Cechy produktu: Zamiennik LED dla wysokonapięciowych żarówek halogenowych. Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego. Trzonek: E14. Lampa wykonana ze szkła. Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw Ra: ≥ 80 . Trwałość: do 15 000 h. Korzyści ze stosowania produktu: Szybka, prosta i bezpieczna wymiana bez zmiany okablowania. Wygląd, wymiary i strumień świetlny porównywalne z tradycyjnymi żarówkami lub żarówkami halogenowymi. Niski koszt konserwacji dzięki długiej trwałości. Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Obszar zastosowań: Sklepy i pomieszczenia wystawowe. Zastosowania domowe. Zastosowania komercyjne. Oświetlenie akcentujące. Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65).

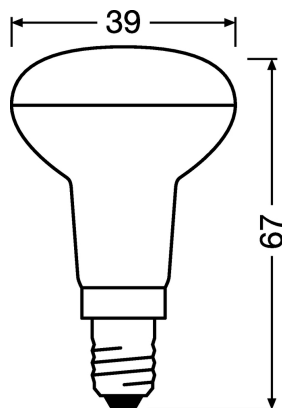

Informacje ogólne

GTIN/EAN	4058075433243
Alt. ID produktu	4058075433250
Nazwa producenta	LEDVANCE
ID produktu wg producenta	4058075433243
Nazwa marki	OSRAM
Seria produktu	LED STAR R39
Kraj pochodzenia	Chiny
KGO	0,10
Kod celný	85395000

Opis ETIM

Klasa	Lampa LED / multi LED (EC001959)
Grupa	Źródła światła (EG000028)
Napięcie znamionowe	220..240 V
Prąd znamionowy	12..12 mA
Współczynnik mocy	0,40
Moc lampy	1,50..1,50 W
Rodzaj napięcia	AC
Strumień świetlny	110..110 lm
Skuteczność świetlna	73 lm/W
Światłość	248 cd
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80-89

Kształt bańki	Reflektor/odbłyśnik
Rodzaj szkła/pokrywy	Przezroczysty
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1	Ciepła < 3300 K
Trzonek	E14
Kolor	Biały
Temperatura barwowa	2700..2700 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)	SDCM6
Możliwość ściemniania	Nie
Średnica	39,0 mm
Długość	70,0 mm
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)	0,10
Typ bańki	Inne
Klasa efektywności energetycznej	A++
Minimalna liczba cykli załączeń	100000
Zużycie energii przez 1000 godzin	2 kWh
Średnia trwałość znamionowa	15000 h
Możliwość sterowania zdalnego	Nie
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471	RG1

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075433243
-------------------------	---------------

Informacje o opakowaniu

Kod GTIN/EAN opakowania	4058075433250
-------------------------	---------------

Atrybuty

ERP ID	1239303
--------	---------