

Złączki śrubowe do 52kV z zrywalnymi śrubami, centryczne

*Mechanical Connector up to 52 kV with
shear-off-head bolts*



M95-240

Materiał:

Korpus złączki: stop aluminium
Śruby: mosiężne pocynowane,
lub z stopu aluminium
przygotowane pod klucz
imbusowy i nasadowy

Materiał:

Connector Body: high strength
aluminum alloy
Bolts: brass, tin-plated, with
inner and outer
hexagon or aluminum
alloy

Powłoka:

Korpus złączki: pocynowany

Surface:


Connector Body: tin-plated

Centrowanie:

wkładka centrująca
dla wyśrodkowania
pozycji żyły kabla

Centering:

center rings or inserts
are enclosed for centric
conductor positioning

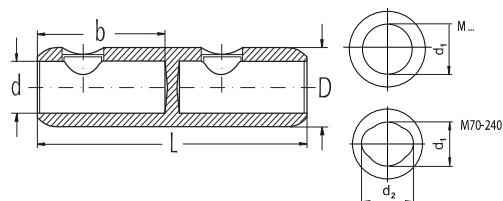

Złączki są wypełnione z dedykowaną
pastą stykową i zapakowane w folię

Connectors filled with compound
and sealed in plastic.

Typ Cat. no.	AL w mm ² AL in mm ²			CU w mm ² CU in mm ²		Ilość śrub Number of bolts	Wymiar w mm Dimensions mm				Narzędzie klucz nasadowy lub imbusowy Tool/ outer and inner hexagon
	rm(v) round stranded	re round solid	sm sector stranded	rm(v) round stranded	sm sector stranded		L	d	D	b	
M16-95	16-95	16-95	25-70	16-95	25-70	2	70	12,5	24	32	SW13 & SW6
M25-150	25-150	25-150	35-120	25-120	35-120	2	85	15,5	30	35	SW17 & SW6
M70-240	70-240	70-240	70-240	70-240	70-240	4	120	22 ¹⁾	35	56	SW19 & SW6
M95-240	95-240	95-240	95-185	95-240	95-185	4	120	20	33	56	SW19 & SW6
M95-300	95-300	95-300	95-240	70-300	70-240	4	142	23 ¹⁾	36	67	SW13 & SW8
M120-300	120-300	120-300	120-240	120-300	120-240	4	142	25	38	67	SW22 & SW6
M185-400	185-400	185-400	185-300	185-400	185-300	6	170	26	42	82	SW22 & SW6
M300-500	300-500	300-500	300-400	300-500	300-400	6	200	34	52	94	SW24 & SW8
M400-630	400-630	400-630	400-500	400-630	400-500	6	200	34	52	94	SW24 & SW8
M630-1000 ²⁾	630-1000	630-1000		630-1000		8	220	41	65	105	SW22 & SW8
M800	800	800		800		8	220	37	60	105	SW22
M1000	1000	1000				8	220	41	60	105	SW22
M800-1200 ²⁾	800-1200	630-1200		630-1000		8	220	45	72	105	SW22 & SW8

¹⁾ wymiar d₂ = 26 mm

²⁾ wyśrodkowanie żyły zawsze przez wkładkę centrującą

¹⁾ Dimension d₂ = 26 mm

²⁾ Centric conductor positioning by center inserts