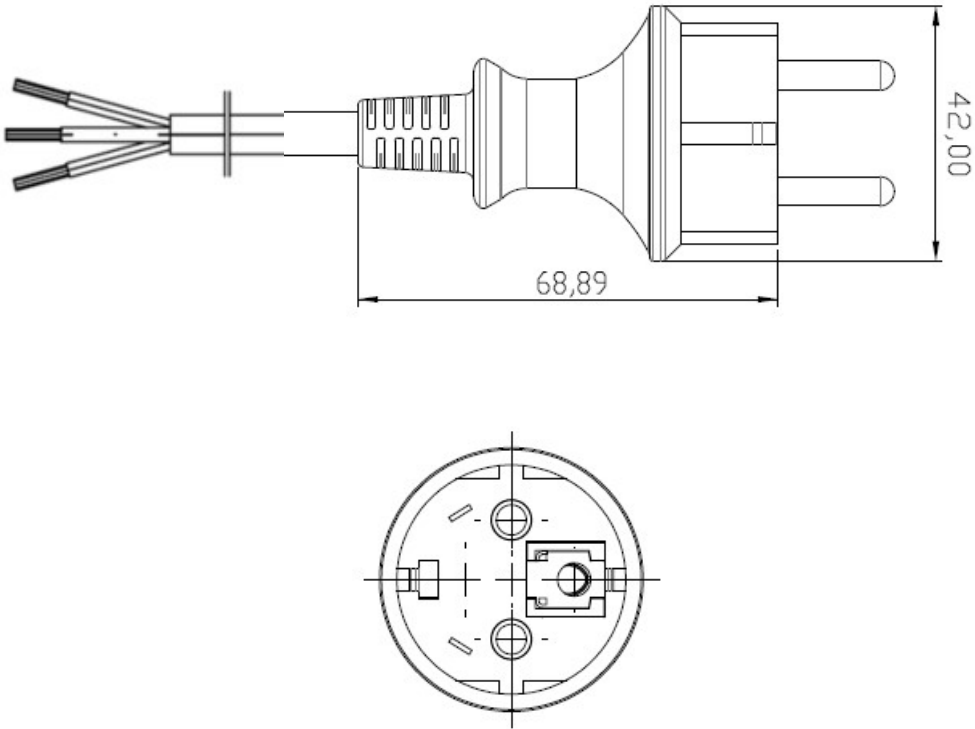


NO:15/18	KARTA KATALOGOWA
P.W.U-H „PLAST-ROL” Sp. Jawna J.J.Kałuża, 64-918 Lotyń, ul. Poczтова 16	Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą IP44 PP-40H/3
PP-40H/3 Przewód przyłączeniowy z wtyczką prostą PP-40H/3 zalewaną 2P+Z  Dane techniczne: Prąd znamionowy: 16A Napięcie znamionowe: 250V Stopień ochrony: IP44 Części składowe przewodu: - przewód 3x1mm², 3x1,5mm², 3x2,5mm² H05RR-F (guma) oraz 3x1mm², 3x1,5mm², 3x2,5mm² H07RN-F (guma) - wtyczka 40H/2, zalewana, 16A/250V-	