



Geometric Triangle LED

1065 68W

6700lm 840

OPAL Szary STD

Rodzina opraw oświetleniowych na źródła światła LED o kształcie trójkąta. Nowoczesne i uniwersalne formy GEOMETRIC TRIANGLE LED znajdują zastosowanie w każdym rodzaju pomieszczeń wewnątrz budynków. Główną cechą charakterystyczną rodziny opraw GEOMETRIC TRIANGLE LED jest równomierna luminancja na powierzchni klosza OPAL i wysoka jakość oświetlenia uzyskiwanego poprzez ich stosowanie.



INFORMACJE PODSTAWOWE

Indeks: AG002.2211.840.A000

EAN: 5907769490262

Akcesoria: Geometric LED (Ring/Triangle) Zawieszenie centralne 3x

Montaż: zwieszany (zawieszania 1,5 m w komplecie)

Zasilanie: 220 ... 240

Dane techniczne

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu Zwieszany

Materiał obudowy Aluminium

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła LED

Moc oprawy 68 W

Liczba źródeł światła 1

Rodzaj osprzętu Zasilacz

Napięcie znamionowe [V] 220 ... 240 V

Okablowanie przelotowe Brak

Zawiera źródło światła tak

Współczynnik mocy 0.96

Zasilacz - typ ON/OFF

Moduł awaryjny Brak

Czujnik ruchu Brak

DANE OPTYCZNE

Raster / przestona OPAL

Kolor klosza/pokrywy Biały

Materiał klosza Tworzywo sztuczne opalizowane/matowe

UGR 21

DANE INFORMACYJNE

Waga netto 8.5 kg

Kolor Szary

Zakres temperatur pracy [-15 ... 40 [°C]

Tolerancja mocy i strumienia świetlnego +/-10%

Info Duży

DANE ŚWIETLNE

Strumień świetlny oprawy [lm]	6700 lm
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	99 lm/W
Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	80
Podział światła	Szerokostrumieniowy
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
MacAdam	SDCM 3
L80/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	100.000 h
L90/B10 przy 25°C żywotność znamionowa [h]	64.000 h
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %
Temp. barwowa	4000 K
Temperatura barwowa i CRI	840

CERTYFIKATY


Stopień ochrony (IP)	IP40
Odporność udarowa	IK04
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	tak
CE	tak
HACCP+	tak

Wymiary

L	H
1065 mm	62 mm

L - Długość

H - Wysokość / głębokość

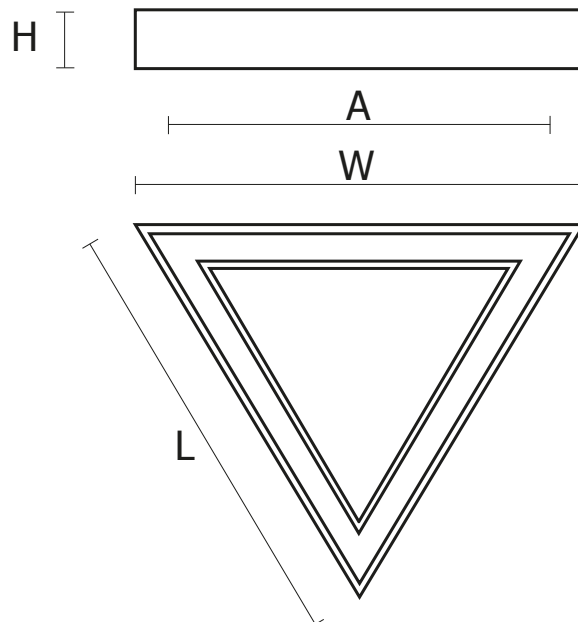

Aksesoria

ELEMENTY MONTAŻOWE



FS019.11.1500, FS019.11.3000,
FS019.11.5000, FS019.11.7000,
FS019.33.1500, FS019.33.3000,
FS019.33.5000, FS019.33.7000,
FS019.22.1500, FS019.22.3000,
FS019.22.5000, FS019.22.7000

Geometric LED (Ring/Triangle) Zawieszenie centralne
3x