

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 20 | Uniwersalny naświetlacz o strumieniu świetlnym do 2400 lm



Obszary zastosowań

- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych
- Zastosowania zewnętrzne (IP66)
- Konstrukcja zgodna z normą EN 60598-2-24 dotyczącą zagrożenia pożarowego, np. poprzez nagromadzenie pyłów
- Strefy publiczne
- Elewacje budynków
- Tereny budowy
- Parking
- Ogrody i balkony

Zalety produktu

- Zawór odpowietrzający optymalizujący wymianę powietrza, bez uszczerbku dla stopnia ochrony IP
- Wysoka wszechstronność dzięki wybieranym stopniom mocy (Multi Lumen) na obudowie
- Solidna dławnica kablowa ze zintegrowaną funkcją bariery wodnej
- Bezpieczne i bardzo równomierne oświetlenie dzięki wykonanemu ze szkła hartowanego matowemu kloszowi
- Jasna, odporna i trwała
- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)
- Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°

Cechy produktu

- Wysoka skuteczność świetlna: do 145 lm/W
- Stopień ochrony: IP66
- Fabrycznie zainstalowany, elastyczny przewód o długości 1 m (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²
- Odbłyśnik, symetryczny rozsył światła z kątem rozsyłu 100° x 100°
- Zaciski montażowe z kątem 30° i szerokim obszarem obrotu


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	17 W / 11 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	75/60 mA
Początkowy prąd rozruchowy	7.32 A
Prąd rozruchowy, czas T	23.4 μs
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	102
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	81
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16	131
Współczynnik mocy λ	> 0,90
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 20 %
Klasa ochrony	I
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	2 kV
Odporność na nap. udarowe (L/N-uziom)	4 kV
Tryb pracy	Integrated LED driver

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	2400 lm / 1600 lm
Skuteczność świetlna	145 lm/W
Temperatura barwowa	6500 K
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	5 sdcn
Wartość efektu stroboskopowego SVM	≤0.9
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	100 ° x 100 °

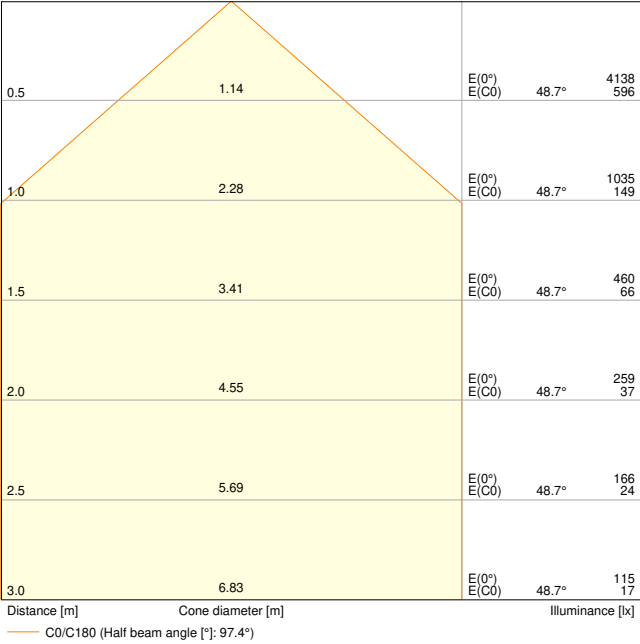

FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK

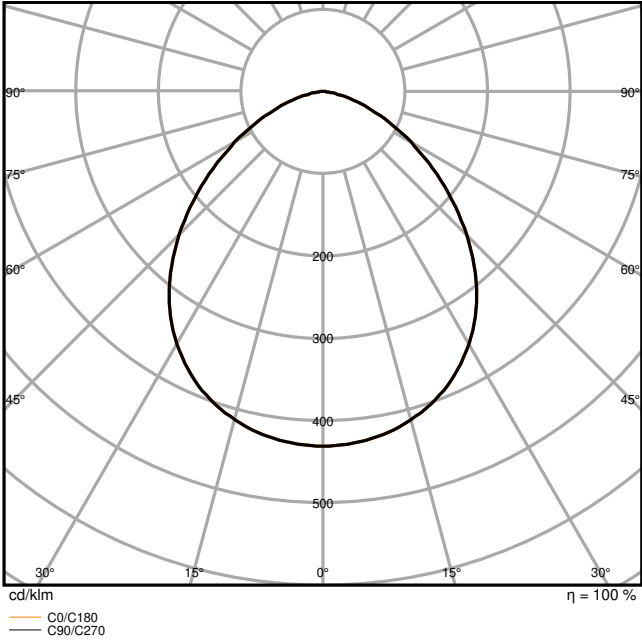

FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK

WYMIARY I WAGA

Długość	157,00 mm
Szerokość	38,00 mm
Wysokość	141,00 mm
Masa produktu	526,00 g
Długość przewodów	1000 mm



FL 20 P SY100

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny

Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Szkło
Materiał powierzchni emitującej światło	Szkło
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-30...+50 °C
Zakres temperatury magazynowania	-40...+70 °C
Typ połączeń	Cable, 3-pole
Typ zabezpieczenia	IP66
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK07
Klasa korozyjności zgodnie z PN - EN 12944	C4
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana / Sufit / Podłoga
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Regulowany	Tak
Ze źródłem światła	Tak
Wymienne źródło światła	Nie

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	75000 h ¹⁾
Trwałość znamionowa L80/B50 przy 25°C	70000 h
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	35000 h

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

UKŁAD ZASILAJĄCY

Prąd wyjściowy	133 mA
ECG (SE) - wartość tętnienia prądu	< 20 %

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Ograniczona temperatura powierzchni	Tak
Zebezpieczenie przed uderzeniami pioru	Nie
EPD	LEDV-00031-V01.01-EN
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe funkcje	MULTI SELECT
-------------------	--------------

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– Maks. powierzchnia obciążenia wiatrem 0,015 m²

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	G11193706_UI_Floodlight_08W-41W
	Informacje prawne	Insert_LSI_Floodlight_8_41w_G11195967
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Safety Insert G11205496
	Informacje prawne	Legal Insert FLOODLIGHT LUMS
	Deklaracje zgodności	FLOODLIGHT GEN4
	Deklaracje zgodności UKCA	FLOODLIGHT GEN4
Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Plik IES (IES)	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
	Plik LDT (Eulumdat)	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
	Plik ULD (DIALux)	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
	Plik ROLF (RELUX)	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
	Plik UGR (tabela UGR)	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
	Krzywa światłości, typ stożka	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
	Krzywa światłości, wykres biegunowy	FL 20 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK
Pliki CAD/BIM		Nazwa dokumentu
	BIM Revit 3D	Floodlight G4

Pliki CAD/BIM	Nazwa dokumentu
 CAD STEP 3D	FL G4 17W

DANE LOGISTYCZNE


Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854305863	Składane pudełko 1	64 mm x 162 mm x 150 mm	585.00 g	1.56 dm ³
4099854305870	Karton wysyłkowy 12	402 mm x 338 mm x 175 mm	7604.00 g	23.78 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

DODATKOWE INFORMACJE KATALOGOWE



	A	B	C	D	230 Vac
8W	68	48	5.5	2x M4	0.012 m ²
17W	78	58	6.5	2x M5	0.015 m ²
41W	108	78	8.5	2x M6	0.025 m ²



	8W	17W	41W
FL 10 P 8W 2K4LM 865 PS SY100 BK	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk
FL 10 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk
FL 10 P 41W 2K4LM 865 PS SY100 BK	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk
FL 10 P 8W 2K4LM 865 PS SY100 BK	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk
FL 10 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk
FL 10 P 41W 2K4LM 865 PS SY100 BK	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk
FL 10 P 8W 2K4LM 865 PS SY100 BK	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk
FL 10 P 17W 2K4LM 865 PS SY100 BK	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk
FL 10 P 41W 2K4LM 865 PS SY100 BK	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk	0.007 / 1000 Stk

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.