


Rura instalacyjna odgromowa do drutu

Nr katalogowy:
10500208

Typ:
105.2

Wersja materiałowa:
PCV

Służy do prowadzenia drutu nadtyńkowo i podtyńkowo. Występuje w odcinkach 2- i 3-metrowych. Rury są zakończone kielichem umożliwiającym łączenie 2 odcinków. Produkt przebadany na odporność uderową o napięciu 100 kV, spełnia wymagania palności w kl. V0, wg UL94, odporny na UV.

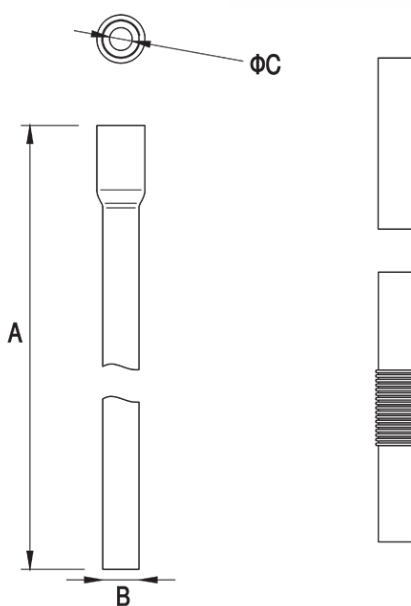

TYP	Rodzaj	A	B	C
105.2	złączka giętka	-	-	-

