


Iskiernik ochronny

Nr katalogowy:
10600199

Typ:
106.1

Wersja materiałowa:
Inne

Iskiernik zamknięty. Służy do mostkowania miejsca zbliżenia między wspornikiem dachowym instalacji napowietrznej niskiego napięcia a elementami zewnętrznej instalacji odgromowej.

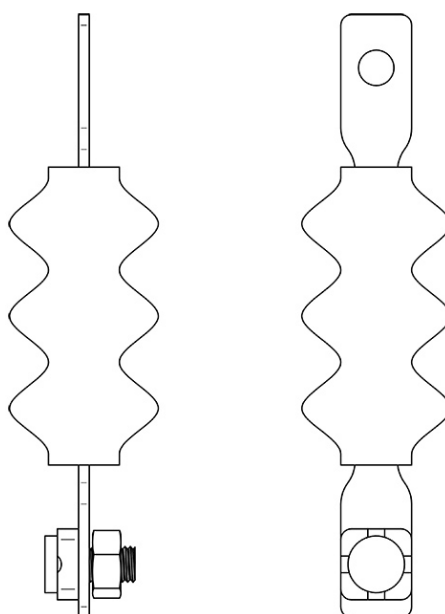

TYP	Parametry
106.1	Napięciowy poziom ochrony: $U_p < 10 \text{ kV}$ Czas zadziałania: $t_A < 100 \text{ ns}$ Napięcie zadziałania: $U_{AS} 10 \text{ kV}$