


## Uchwyt dystansowy przykręcany

**Nr katalogowy:**  
96300202

**Typ:**  
63.2

**Wersja materiałowa:**  
(OG) Stal ocynkowana  
ogniowo

Służy do prowadzenia drutu odgromowego  
lub bednarki na ścianach obiektów.  
Mocowany do podłoża poprzez przykręcanie.  
Uchwyty należy stosować max. co 1 m wg  
PN-EN 62305-2: 2009.

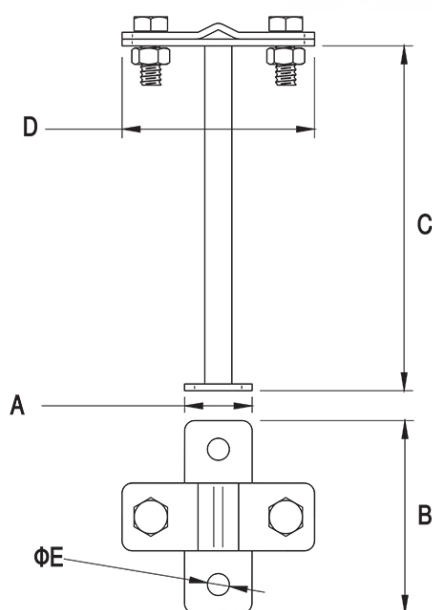

| TYP  | A  | B  | C  | D  | E | Śruba       |
|------|----|----|----|----|---|-------------|
| 63.2 | 20 | 57 | 50 | 57 | 7 | 2 × M6 × 16 |